

KOMPONENTER & FORDONS- TILLBEHÖR



STERNHAMMAR

GLOBAL VEHICLE PARTS

Sedan starten 1938 har Sternhammar levererat produkter och lösningar till den svenska fordonsindustrin. Vi är specialiserade på att utveckla, tillverka och marknadsföra komponenter, tillbehör och förbrukningsvaror till fordonsindustrin. Med över 80 års erfarenhet som en trygg och stabil grund har vi ständigt utvecklats. Vår nyfikenhet driver oss framåt för att bygga upp ett konkurrenskraftigt erbjudande vad det gäller sortimentsbredd, kvalitet, tillgänglighet och attraktiva priser. Med huvudkontor och lager beläget i Örebro har vi en perfekt geografisk placering för snabba leveranser över hela Norden.

IMPORTÖR I VÄRLDSKLASS

Vi arbetar kontinuerligt med att ha direktkontakt med fabriker för att undvika onödiga mellanhänder och på så vis erbjuda rätt kvalitet till rätt pris. Vi importerar idag ca 85 % av vår totala inköpsvolym på detta sätt. För dig som kund innebär det att vi har full kontroll över leveranskedjan från tillverkning till slutleverans, och vi kan aktivt jobba både med utveckling av produkter under egna varumärken och säkerställa att leverantörerna uppfyller vår Code of conduct.

EGEN PRODUKTION I SVERIGE

Sternhammar startade som en metallindustri och det arvet har vi tagit med oss in även i 2020-talet. Idag har vi egen tillverkning av komponenter i mässing. Här kan vi vara mycket flexibla vad det gäller stora eller små serier för att tillgodose kunders unika behov.

VÅRT ERBJUDANDE

Vårt erbjudande riktar sig primärt till kunden som verkar inom fordonsindustrin. Med ca 12 000 unika artiklar i lager erbjuder vi ett brett produktsortiment med hög leveransberedskap. Vi har teknisk kompetens inhouse vilket gör att vi kan driva, utveckla och skapa kundanpassade produkter.

- 12 000 unika lagerförda produkter
- Hög leveransberedskap
- Teknisk kompetens
- Kundanpassade produkter
- Rätt kvalité till rätt pris

VÅRA GEOGRAFISKA MARKNADER

Sternhammars produkter finns representerade i norra Europa med tyngd i den svenska marknaden. Vi återfinns även genom återförsäljare eller distributörer i Norge, Danmark, Finland, Holland, Belgien och de baltiska staterna.

DEL AV AXEL JOHNSON INTERNATIONAL

Sternhammar är en del av industrigruppen Axel Johnson International AB som är en privatägd industrigrupp med över 150 företag som totalt sysselsätter ca: 4400 medarbetare i över 30 länder, och omsätter ca: 1,142 MEUR/år.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Långsiktighet - Driver hållbar och långsiktig utveckling med syfte att vara en av de ledande aktörerna på vår marknad.

Making things happen - Vi tar initiativ. Levererar det vi lovat.

Being good to work with - Människor, relationer och respekt är centralt i vår organisation. Uppmuntran, kreativitet, passion och glädje gör att vi blir en partner att lita på.

Egna varumärken

FORDONSTILLBEHÖR

Microvågsugn.....	4
Matlådevärmare.....	4
Skärmar, stänkskydd, fästelement.....	5
Skärmstag & skärmstagshållare.....	5
Hjulstoppare.....	6
Nummerplåtshållare/skruv.....	6
Hjulmutter.....	6
Brandsläckare.....	7
Brandskydd.....	8
ADR-väskor.....	9

REFLEXER

Reflexer & Skyltar.....	11
-------------------------	----

BACK-TV SYSTEM

Komplett Set.....	14
Backkameror.....	16
Monitorer.....	17
Komplett Set.....	18
Tillbehör.....	19

KOPPLINGAR, SLANG, PNEUMATIK

Raufoss ABC System.....	20
Broms.....	22
Slang.....	23
Kopplingar.....	24
Smörjning.....	24
Pneumatik.....	25

FÄSTMATERIAL

Brickor, Mutter, Skruv mm.....	26
--------------------------------	----

ELMATERIAL

Mätinstrument/USB-uttag.....	28
Nato.....	29
ABS / EBS.....	29
Buntband.....	30
Tejp.....	30
Deutsch.....	31
Installation.....	34
Pressverktyg.....	35
Kabel.....	36
Krymslang, Skarvsladdar.....	37

ABSORBERING

Absorptionskit Universal/Oil only.....	38
Ark - Universal / Oil only.....	38
Ormar - Universal / Oil only.....	38
Instazorb.....	39
Putstrasor.....	39

LAST & LYFT

Spännband med dubbelkrok.....	41
Spännband med enkelkrok.....	43
Spännband med invändig surring.....	43
Långdelar.....	44
Spännremmar.....	44
Timmerband.....	44
Tillbehör.....	44
Rundsling.....	45
Bogserlinor.....	45
Hjulsurring.....	45
Lastskydd.....	45

PERSONLIGT SKYDD

Visir.....	46
Hörselskydd.....	46
Skyddsglasögon.....	46
Andningskydd.....	47
Skyddshandskar.....	49
Rengöring & Hudvård.....	53

FÖRSTA HJÄLPEN

Cederroth Första Hjälpen kit.....	55
Ögon- och brännskadeduschar.....	56

BRANDSKYDD

Brandsläckare ABC.....	57
Brandfilt.....	58
Brandvarnare.....	58
Brandbox.....	58
Fordonshållare.....	58

MICROVÅGSUGN MED INVERTER



MICROVÅGSUGN MED INVERTER

Komplett paket med mikrovågsugn, inverter och fäste. Mikrovågsugnen har sex olika effektlägen med en maxeffekt på 700 W. Invertern är på 1 500 W med en toppeffekt på 3 000 W.

Effekt:	1 100 W	Dimensioner:	243 (H) x 446 (B) x 329 (D)
Spänning:	230 V	Effektlägen:	6 st
Mikrovågseffekt:	700 W	Färg:	Svart
Tallrik:	Roterande	Inverter:	1 500 W, DC-AC, 24 V-240 V

Art. nr. 2221400



HYLLA

Universell hylla för montering utanför skåp.
Art. nr. 2221420



MATLÅDEVÄRMARE MINIBAR

Robust, helt rostfri plåt med ugnsbotten i aluminium. Anslutningskabel på 1,2 meter med stickpropp för cigarettändaruttaget ingår. Matlådor finns att köpa som tillbehör, i aluminium eller rostfri plåt.


Modell:	Dubbelugn 12 V eller 24 V / Enkelugn 12 V eller 24 V
Effekt:	50 W / 100 W
Dimensioner (BxHxD):	170 x 100 x 230 mm / 280 x 100 x 230 mm
Art. nr. 540111012/24	Enkelugn 12 V alt. 24 V
Art. nr. 540112012/24	Dubbelugn 12 V alt. 24 V
Art. nr. 540139000	Matlåda aluminium för MINIBAR



MATLÅDEVÄRMARE AUTOMAT

Robust, glasfiberarmerad termoplast med ugnsbotten i aluminium. Den lämpar sig mycket väl för permanent inbyggnad. Inkl. anslutningskabel på 1,2 meter med stickpropp för cigarettändaruttag. Matlåda i aluminium ingår.

Modell:	Enkelugn 12 V eller 24 V
Effekt:	50 W / 100 W
Dimensioner (BxHxD):	170 x 100 x 230 mm / 280 x 100 x 230 mm
Art. nr. 5401175012/24	Enkelugn 12 V alt. 24 V
Art. nr. 540139100	Matlåda aluminium för AUTOMAT

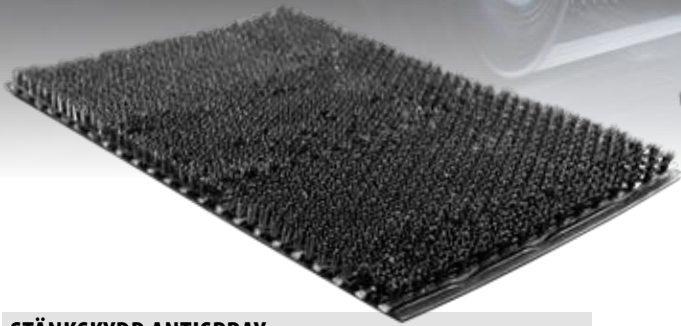

STÄNKSKYDD ANTISPRAY

Stänkskydd med antispray för montage i skärm.

Art. nr. 8396040 600 x 400 ÖVERDEL



STÄNKSKYDD ANTISPRAY

Stänkskydd med antispray för montage i skena.

Art. nr. 8396035 600 x 350 UNDERDEL

FÄSTELEMENT, ANTISPRAY

Fästelement att fästa Antispray i skärm.

Art. nr. 839001



STÄNKSKYDDSSHÅLLARE VINKLAD

Vinklad hållare till stänkskydd av aluminium.

Art. nr. 833060 Alu. 600



SKÄRMSTAG & SKÄRMSTAGSHÅLLARE

Art. nr. 829210VG	Skärmstag 42 x 760 mm. Bockat 50 mm. Varmgalvad.
Art. nr. 829211VG	Skärmstag 42 x 760 mm. Bockat 100 mm. Varmgalvad.
Art. nr. 829212VG	Skärmstag 42 x 760 mm. Bockat 150 mm. Varmgalvad.
Art. nr. 829213VG	Lampstagsrör 42 x 760 mm. Bockat 150 mm. Varmgalvad.
Art. nr. 829014VG	Skärmstag rakt, 42 x 760 mm. Varmgalvad.
Art. nr. 829200VG	Skärmstagshållare, 1-bult. M16. Varmgalvad.
Art. nr. 829201VG	Skärmstagshållare, 2-bult. M16. Varmgalvad.
Art. nr. 829202A0	Skärmstagshållare, 2-bult svetsbar. Anoljad.
Art. nr. 4763742	Blindplugg skärmstag. 37-40 mm. YD 42 mm.

STÄNKSKYDD

Stänkskydd för montage i skena.

Art. nr. 8324038	2400 x 380 mm
Art. nr. 832626	260 x 260 mm
Art. nr. 834035	400 x 350 mm
Art. nr. 834535	450 x 350 mm
Art. nr. 835035	500 x 350 mm
Art. nr. 835535	550 x 350 mm
Art. nr. 836035	600 x 350 mm
Art. nr. 836040	600 x 400 mm
Art. nr. 836535	650 x 350 mm



STÄNKSKYDDSSHÅLLARE

Hållare till stänkskydd av aluminium.

Art. nr. 831040	Alu. 400 mm
Art. nr. 831045	Alu. 450 mm
Art. nr. 831052	Alu. 525 mm
Art. nr. 831060	Alu. 600 mm
Art. nr. 831065	Alu. 650 mm
Art. nr. 8312550	Alu. 2250 mm

STÄNKSKYDDSSHÅLLARE

Hållare till stänkskydd av PVC.

Art. nr. 832060 PVC 600



SE HELA
VÅRT BREDA
SORTIMENT
WWW

AVGASKLÄMMA / RÖRKLÄMMA M8

Material: Stål. Ytbehandling: FZB = Blankförzinkad.
L= lång U-bult. RF= Rostfritt stål (AISI 304).

Art. nr. 3053545L	FZB, M8, 45 mm. Lång u-bult. IH=75 mm, YH=82 mm
Art. nr. 3053545RF	RF, M8, 45 mm
Art. nr. 3053551RF	RF, M8, 51 mm





HJULSTOPP MED HÅLLARE

För hjul med större diameter än 920 mm. Fungerar ned till -40 °C. Uppfyller DIN 76051-D53Z.

Art. nr. 843023	Hjulstoppare
Art. nr. 8430231	Hållare



NUMMERPLÅTSHÅLLARE TILL EU-SKYLT DN-14

Svart skylthållare i plast. Passar registrerings skyltar i aluminium (520 x 112 mm) med EU-märke. Bred reklamlist.

Art. nr. 599101



NUMMERPLÅTSHÅLLARE M. SMAL LÅSLIST SW19

Svart skylthållare i plast. Passar registrerings skyltar i aluminium (520 x 112 mm) med EU-märke.

Art. nr. 599103



NUMMERPLÅTSHÅLLARE MC M. LÅSLIST

Skyllthållaren är av standardstorlek för MC från 2014 och reklamlisten är i måtten 180 x 29 mm.

Art. nr. 599104



NUMMERPLÅTSSKRUV MED TÄCKHATT

Patenterat fästsystem för enkel och snabb montering av registrerings skyltar. Finns i tre olika längder. 16, 19 och 25 mm. Köp även med täckhatt för skruvskallen, finns i tre färger.

Art. nr. 599125016	Nummerplåtsskruv 5,0 mm x 16 mm
Art. nr. 599125019	Nummerplåtsskruv 5,0 mm x 19 mm
Art. nr. 599125025	Nummerplåtsskruv 5,0 mm x 25 mm
Art. nr. 59913001	Täckhatt Svart
Art. nr. 59913002	Täckhatt Vit
Art. nr. 59913003	Täckhatt Blå



HJULMUTTER

Passar till Volvo från 2005, MAN, Mercedes, DAF, Tralier med plåt- eller aluminiumfälg. Ytbehandling: DACROMET.

Art. nr. 460000	Dubbelmontage, 32 mm bulthål. M22 x 1,5 mm universal. NV33 mm
Art. nr. 460001	För plåtfälg, 26 mm bulthål. M22 x 1,5 mm. NV33 mm
Art. nr. 460002	Singelmontage, 32 mm bulthål. M22 x 1,5 mm universal. NV33 mm



BRANDSKYDD

BRANDSLÄCKARE ABC - Pulversläckare för bränder i t.ex. trä och papp (A) respektive olja och bensin (B) samt gasbränder (C). Kan även släcka bränder i elektronisk utrustning. De är godkända för användning i hem och bostad, inom industrin, på fartyg och på fordon. Godkända för exempelvis heta arbeten, att brandsäkra hem, bussar, fartyg (inredning) och gruvmaskiner.



BRANDSLÄCKARE ABC - 1 KG

Med manometer och säkerhetsventil.
Påfyllningsbar. Levereras i kartong med vägghållare. Brandsläckaren uppfyller EN3.
Brandklass: 8A/34B/C.

Art. nr. 841501



BRANDSLÄCKARE ABC - 2 KG

Med manometer och säkerhetsventil.
Påfyllningsbar. Levereras i kartong med fordonshållare. Brandsläckaren uppfyller EN3-7.
Brandklass: 13A/70B/C.

Art. nr. 841502



BRANDSLÄCKARE ABC - 6 KG

Med manometer och säkerhetsventil.
Påfyllningsbar. Levereras i kartong med vägghållare och slang.
Brandsläckaren uppfyller EN3.

Art. nr. 841506 34A/103B/C

Art. nr. 841516 43A/233B/C

Art. nr. 841526 55A/233B/C

BRANDSKYDD



BRANDBOX 6 KG TOPPMATAD

Brandbox för vägg eller lastbilsmontage. Levereras med rem som håller släckaren på plats i boxen.

Art. nr. 841001



BRANDBOX 6 KG TOPP-/SIDOMATAD

Brandbox för lastbilsmontage.

Art. nr. 841002



BRANDBOX 6 KG SIDOMATAD

Levereras med rem som håller släckaren på plats i boxen.

Art. nr. 841006



FORDONSHÅLLARE 6 KG

Hållare till 6 kg brandsläckare.

Art. nr. 841106



BRANDFILT

För släckning av mindre bränder genom kvävning. Filtarna finns i 2 olika storlekar, 120 x 120 cm samt 120 x 180 cm. Text på svenska, norska, finska och engelska.

Art. nr. 841901 120 x 120 cm

Art. nr. 841902 120 x 180 cm



BRANDVARNARE

Rökdetektor. Varnar för långsamt brinnande och rykande eld. Lämplig för användning i hus, lägenheter, husbilar etc. Vit. Certifierad enligt EN14604:2005/AC:2008.

Strömkälla: 9V batteri (ingår)

Larmsignal: >85 dB (3 m)

Driftstemperatur: -10°C - +50°C

Art. nr. 841900

ADR, FÖRSTA HJÄLPEN



ADR-KIT

Innehåll:

- 1 st. Engångsoverall
- 1 par Handskar, 35 cm
- 1 st. Ögonspolvätska, 0,5 liter
- 1 st. Första-hjälpen-kit
- 1 par Korgglasögon
- 2 st. Varningslampa
- 1 st. Laddare till varningslampa
- 1 st. Räddningsfilt (Ligger i Första-hjälpen-kitet)
- 2 st. Absorbentark Oil only, 50 x 40 cm
- 2 st. Absorbentark Universal, 50 x 40 cm
- 1 st. Avfallssäck 125 liter
- 1 st. Tätningsduk, 1,5 x 1,8 m
- 1 st. Varselväst
- 1 st. EX-klassad ficklampa (inkl. batterier)
- 1 st. Uppsamlingskärl
- 1 st. Skyffel (ADR-godkänd)

Art. nr. 8556



ADR-VÄSKA

Innehåll:

- 1 par Gummistövlar, strl. 45
- 1 st. Engångsoverall
- 1 par Handskar, 35 cm
- 1 st. Ögonspolvätska, 0,5 liter
- 1 st. Första-hjälpen-kit
- 1 par Korgglasögon
- 2 st. Varningslampa
- 1 st. Laddare till varningslampa
- 1 st. Räddningsfilt (Ligger i Första-hjälpen-kitet)
- 2 st. Absorbentark Oil only, 50 x 40 cm
- 2 st. Absorbentark Universal, 50 x 40 cm
- 1 st. Avfallssäck 125 liter
- 1 st. Tätningsduk, 1,5 x 1,8 m
- 1 st. Varselväst

Art. nr. 8555

ADR, FÖRSTA HJÄLPEN



SKYFFEL

Skyffel hopfällbar 350 mm

Art. nr. 693561551



VARSELVÄST ONE SIZE

Gul. Justerbara kardborrespännen. 50 mm reflexer. N471 klass 2, skyddskläder med hög synbarhet. Tvättbar i 40 °C.

Material: 100 % Polyester, 120g/m²

Storlek: One size

Art. nr. 331-HV-05



FÖRSTA HJÄLPEN-KUDE

Välutrustad kudde med förlängd dragkedja som gör det enkelt att få en snabb överblick av innehållet.

Art. nr. 8261



FÖRSTA HJÄLPEN BÄLTESVÄSKA

Liten och smidig väska i canvastyg med blytlås. Hållor på baksidan för att kunna fästa i byxbältet samt enkel krok för att fästa i byxhållorna. Mått: 185 x 80 x 90 mm.

Art. nr. 8263



EX-KLASSAD FICKLAMP

UK4AA EX/EN2

Art. nr. 584707



RUND REFLEX MED SKRUVHÅL

Diameter:	60 mm
Borrhål:	6,8 mm
Art. nr. 587401	Orange
Art. nr. 587402	Röd
Art. nr. 587403	Vit



REFLEX SJÄLVHÄFTANDE

Dimensioner (BxH):	95 x 44,5 mm
Art. nr. 587408	Orange
Art. nr. 587409	Röd
Art. nr. 587410	Vit



TRIANGELREFLEX RÖD

Akryl & ABS plast.	
Dimensioner (BxH):	155,5 x 133,4 mm
Monteringshål CC:	69,8 mm
Art. nr. 587011	



REFLEXSKYLTLAR BRED LAST

Dimensioner (BxHxD):	900 x 300 x 2 mm
Material:	Aluminium
Godkänd enl. TFSF 2009:62	
Art. nr. 5990019	Vikbar horisontellt



REFLEXSKYLTSATS SLÄP 4 DELAR

Dimensioner (BxHxD):	285 x 196 x 1 mm
Material:	Aluminium
Godkända enligt ECE 70-1.	
Art. nr. 5990175	Aluminium
Art. nr. 5999215	Självhäftande



REFLEXSKYLTSATS SLÄP 2 DELAR

Dimensioner (BxHxD):	565 x 132 x 1 mm
Material:	Aluminium
Godkända enligt ECE 70-1.	
Art. nr. 5990174	Aluminium
Art. nr. 5999214	Självhäftande



REFLEXSKYLTSATS SLÄP

Dimensioner (BxHxD):	1130 x 196 x 1 mm
Material:	Aluminium
Godkända enligt ECE 70-1.	
Art. nr. 5990176	Aluminium
Art. nr. 5999216	Självhäftande.



REFLEXSKYLTLAR BRED LAST

Dimensioner (BxHxD):	1280 x 410 x 2 mm
Material:	Aluminium
Godkänd enl. TFSF 2009:62	
Art. nr. 5990020	



REFLEXSKYLTSATS DRAGBIL 4 DELAR

Dimensioner (BxHxD):	285 x 196 x 1 mm
Material:	Aluminium
Godkända enligt ECE 70-1.	
Art. nr. 5990155	Aluminium
Art. nr. 5999205	Självhäftande



REFLEXSKYLTSATS DRAGBIL 2 DELAR

Dimensioner (BxHxD):	565 x 132 x 1 mm
Material:	Aluminium
Godkända enligt ECE 70-1.	
Art. nr. 5990154	Aluminium
Art. nr. 5999204	Självhäftande



REFLEXSKYLTSATS DRAGBIL

Dimensioner (BxHxD):	1130 x 196 x 1 mm
Material:	Aluminium
Godkända enligt ECE 70-1.	
Art. nr. 5990156	Aluminium
Art. nr. 5999206	Självhäftande



REFLEXSKYLTLAR VARNING

Dimensioner (BxHxD):	1280 x 410 x 2 mm
Material:	Aluminium
Godkänd enl. TFSF 2009:62	
Art. nr. 5990021	



REFLEXTEJP

Dimensioner (BxL):	50 mm x 50 m
Godkänd enligt ECE104.	
Art. nr. 59970701	Gul
Art. nr. 59970702	Vit
Art. nr. 59970703	Röd



LGF-SKYLTLAR

Dimensioner (BxH):	410 x 365 mm
Material:	Aluminium
Art. nr. 59970070	
Art. nr. 59970071	Självhäftande



VARNINGSTRIANGEL

Art. nr. 59970090	
-------------------	--



REFLEXSKYLTLAR LÅNG LAST

Dimensioner (BxHxD):	1280 x 410 x 2 mm
Material:	Aluminium
Godkänd enl. TFSF 2009:62	
Art. nr. 5990022	



HÅLLARE ADR-SKYLT MED CLIPS

Rostfritt stål 300 x 300 mm

Art. nr. 59991390



ADR-SKYLT NEUTRAL

Rostfritt stål 400 x 300 mm


Art. nr. 59991201



ADR-SKYLT NEUTRAL, VERTIKALT VIKBAR

Rostfritt stål 400 x 300 mm


Art. nr. 59991219



ADR-SKYLT NEUTRAL, HORISONTELLT VIKBAR

Rostfritt stål 400 x 300 mm

Art. nr. 59991223



HÅLLARE ADR-SKYLT MED CLIPS

Rostfritt stål 400 x 300 mm


Art. nr. 59991297



ADR-SKYLT DIESEL

Rostfritt stål 400 x 300 mm


Art. nr. 59991202



ADR-SKYLT BENSIN

Rostfritt stål 400 x 300 mm


Art. nr. 59991203



ADR-SKYLT MILJÖFARLIGA ÄMNER

Rostfritt stål 400 x 300 mm


Art. nr. 59991204



ADR-SKYLT 90/3082 MILJÖFARLIGA ÄMNER

Aluminium 300 x 400 mm


Art. nr. 59991208



ADR-SKYLT 80/1824 FRÄTANDE BASISK

Aluminium 300 x 400 mm

Art. nr. 59991205



ADR-SKYLT 80/1830 FRÄTANDE SUR

Aluminium 300 x 400 mm


Art. nr. 59991206



ADR-SKYLT 80/3264 SVAGT FRÄTANDE SUR

Aluminium 300 x 400 mm

Art. nr. 59991207



ADR-SKYLT MILJÖFARLIGA ÄMNER

Aluminium 300 x 300 mm

Art. nr. 59991300



ADR-SKYLT FRÄTANDE ÄMNER

Aluminium 300 x 300 mm

Art. nr. 59991308



ADR-SKYLT ÖVRIGA FARLIGA ÄMNER

Aluminium 300 x 300 mm

Art. nr. 59991309



ADR-SKYLT EXPLOSIVA VAROR

Aluminium 300 x 300 mm

Art. nr. 59991301



ADR-SKYLT BRANDFARLIG GAS

Aluminium 300 x 300 mm

Art. nr. 59991313



ADR-SKYLT BRANDFARLIG VÄTSKA

Aluminium 300 x 300 mm

Art. nr. 59991303



ADR-BRANDFARLIG VÄTSKA

Aluminium 300 x 300 mm

Art. nr. 59991305



BACK-TV SYSTEM BACKVARNARSYSTEM

Upptäck en helt ny nivå av säkerhet och effektivitet med vårt avancerade backkamerasystem för lastbilar. Med vår state-of-the-art teknologi får du en klar och pålitlig bild av vad som händer bakom din lastbil, oavsett väderförhållanden eller tid på dygnet.

Fördelar med vårt backkamerasystem:

- 1. Ökad säkerhet:** Eliminera farliga döda vinklar och förhindra olyckor genom att ha full kontroll runt ditt fordon. Du kommer att kunna upptäcka hinder, fotgängare och andra fordon med lätthet.
- 2. Förbättrad manövrering:** Backa in i trånga utrymmen, parkera med precision och dra nytta av ökad manövrerbarhet. Vårt system ger dig den översikt du behöver för att göra dessa uppgifter smidigare och snabbare.
- 3. Ökad produktivitet:** Tid är pengar i transportbranschen. Med vårt backkamerasystem kan du spara värdefull tid genom snabbare och säkrare parkering och manövrering, vilket leder till ökad produktivitet och lönsamhet.
- 4. Enkel installation och användning:** Vårt system är enkelt att installera och använda. Det integreras sömlöst med din befintliga lastbil och ger dig omedelbara fördelar utan krångel.
- 5. Högkvalitativ bildkvalitet:** Du får en kristallklar bild, även i svagt ljus eller dåliga väderförhållanden. Vår teknologi är utformad för att ge dig den bästa möjliga översikten.

Investera i din lastbils säkerhet och prestanda med vårt backkamerasystem. Kontakta oss idag för att få reda på mer och ta din lastbilskörning till nästa nivå.

BACK-TV SET HD TRÅDLÖS, 7"

Trådlöst back-tv set med HD kvalitet (720p). Paketet levereras komplett med 7" monitor samt kamera. Möjligt att ansluta upp till fyra kameror från GVP HD serie. Användaren erbjuds möjlighet att visa bild från två anslutna kameror samtidigt. Lätt att installera då man slipper dra kabel mellan monitor och kamera. Med monitor medföljer solskydd, fästen och fjärrkontroll. Kameran har fyra infraröda ljus som ger mörkerseende funktion på upp till 10 m som aktiveras per automatik när det skymmer. Kameran som medföljer i kitet har motordrivet linsskydd.

TEKNISK SPECIFIKATION MONITOR

Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max 10 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Ja (upp till 120 m)
Upplösning:	1024 x 600
Färgdjup:	24 bit
Kontrast:	700 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Art. nr. 557708	

TEKNISK SPECIFIKATION KAMERA

Drivspänning:	10–32 V
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	1/2.9" CMOS
Motordrivet visir:	Ja
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-20°C – +70°C
Trådlös räckvidd:	Max 300 meter
Kapslingsklass:	IP69K



BACKKAMERA SET 7" SINGLE

7" monitor för backkamerasystem i HD-kvalitet. Med touchscreen. Möjlighet att ansluta upp till fyra olika kameror. Skärmen är single view och kan visa en av de inkopplade kamerorna i taget. Solskydd, fästen och fjärrkontroll ingår. Backkamera i HD-kvalitet som ger betydligt skarpare och tydligare bilder. Automatisk uppvärmning av kameran när temperaturen sjunker under 10°C samt IR-sensor för mörkerseende.

TEKNISK SPECIFIKATION MONITOR

Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max. 25 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Nej
Upplösning:	1024 x 600 (1080p)
Kontrast:	800 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	112 x 203 x 28 mm
Kablage back-kamera:	5-pin (1 anslutning)
Kablage sidokamera:	4-pin (3 anslutningar)
Kablage frontkamera:	4-pin (3 anslutningar)
Art. nr. 557701	

TEKNISK SPECIFIKATION KAMERA

Drivspänning:	12–24 V genom 4-pin anslutningskabel.
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	HD (1080p)
Motordrivet visir:	Nej
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-30°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	4-pin kabel



BACKKAMERA SET 7" QUAD

7" monitor för backkamerasystem i HD-kvalitet. Med touchscreen. Möjlighet att ansluta upp till fyra olika kameror. Skärmen är delbar och kan visa de inkopplade kamerorna samtidigt. Solskydd, fästen och fjärrkontroll ingår. Backkamera i HD-kvalitet som ger betydligt skarpare och tydligare bilder. Automatiskt motordrivet linsskydd som öppnar vid påslag av kameran samt automatisk uppvärmning av kameran när temperaturen sjunker under 10°C och IR-sensor för mörkerseende.

TEKNISK SPECIFIKATION MONITOR

Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max. 25 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Nej
Upplösning:	1024 x 600 (1080p)
Kontrast:	800 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	112 x 203 x 28 mm
Kablage back-kamera:	5-pin (1 anslutning)
Kablage sidokamera:	4-pin (3 anslutningar)
Kablage frontkamera:	4-pin (3 anslutningar)
Art. nr. 557703	

TEKNISK SPECIFIKATION KAMERA

Drivspänning:	12–24 V genom 5-pin anslutningskabel.
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	HD (1080p)
Effektiva pixlar:	1920 x 1080
Motordrivet visir:	Ja
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-30°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	5-pin kabel



BACKKAMERA SET 10.1" SINGLE

10.1" monitor för backkamerasystem i HD-kvalitet. Med touchscreen. Möjlighet att ansluta upp till fyra olika kameror. Skärmen är single view och kan visa en av de inkopplade kamerorna i taget. Solskydd, fästen och fjärrkontroll ingår. Backkamera i HD-kvalitet som ger betydligt skarpare och tydligare bilder. Automatisk uppvärmning av kameranlinsen när temperaturen sjunker under 10°C samt IR-sensor för mörkerseende.

TEKNISK SPECIFIKATION MONITOR	
Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max. 25 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Nej
Upplösning:	1024 x 600 (1080p)
Kontrast:	800 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	159 x 267 x 30 mm
Kablage back-kamera:	5-pin (1 anslutning)
Kablage sidokamera:	4-pin (3 anslutningar)
Kablage frontkamera:	4-pin (3 anslutningar)
Art. nr. 557702	

TEKNISK SPECIFIKATION KAMERA	
Drivspänning:	12–24 V genom 4-pin anslutningskabel.
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	HD (1080p)
Motordrivet visir:	Nej
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-30°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	4-pin kabel



BACKKAMERA SET 10.1" QUAD

10.1" monitor för backkamerasystem i HD-kvalitet. Med touchscreen. Möjlighet att ansluta upp till fyra olika kameror. Skärmen är delbar och kan visa de inkopplade kamerorna samtidigt. Solskydd, fästen och fjärrkontroll ingår. Backkamera i HD-kvalitet som ger betydligt skarpare och tydligare bilder. Automatiskt motordrivet linsskydd som öppnar vid påslag av kameran samt automatisk uppvärmning av kameranlinsen när temperaturen sjunker under 10°C och IR-sensor för mörkerseende.

TEKNISK SPECIFIKATION MONITOR	
Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max. 25 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Nej
Upplösning:	1024 x 600 (1080p)
Kontrast:	800 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	159 x 267 x 30 mm
Kablage back-kamera:	5-pin (1 anslutning)
Kablage sidokamera:	4-pin (3 anslutningar)
Kablage frontkamera:	4-pin (3 anslutningar)
Art. nr. 557704	

TEKNISK SPECIFIKATION KAMERA	
Drivspänning:	12–24 V genom 5-pin anslutningskabel.
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	HD (1080p)
Effektiva pixlar:	1920 x 1080
Motordrivet visir:	Ja
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-30°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	5-pin kabel



BACKKAMERA SET MED WIFI

Backkamera i HD-kvalitet. Automatisk uppvärmning av kameranlinsen när temperaturen sjunker under 10°C samt IR-sensor för mörkerseende. Wifi-modul som gör att du kan ansluta till din kamera genom iOS- och Android enheter.

HD BACKKAMERA	
Drivspänning:	12–24 V genom 4-pin anslutningskabel.
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	HD (1080p)
Motordrivet visir:	Nej
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-30°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	4-pin kabel
Art. nr. 557707	

WIFI-MODUL	
Drivspänning:	10–32 V
Räckvidd:	60 m (barriärfritt)
Upplösning:	Upp till 1080 p
Kapslingsklass:	IP69K





Backkamera i HD-kvalitet som ger betydligt skarpare och tydligare bilder. Automatiskt motordrivett linsskydd som öppnar vid påslag av kameran samt automatisk uppvärmning av kameran när temperaturen sjunker under 10°C och IR-sensor för mörkerseende.

HD BACKKAMERA

Drivspänning:	12–24 V genom 5-pin anslutningskabel.
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	HD (1080p)
Effektiva pixlar:	1920 x 1080
Motordrivett visir:	Ja
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-30°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	5-pin kabel

Art. nr. 557730



Backkamera i HD-kvalitet som ger betydligt skarpare och tydligare bilder. Automatisk uppvärmning av kameran när temperaturen sjunker under 10°C samt IR-sensor för mörkerseende.

HD BACKKAMERA

Drivspänning:	10–32 V genom 4-pin anslutningskabel.
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	1/2.9" CMOS
Motordrivett visir:	Nej
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-30°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	4-pin kabel

Art. nr. 557731



Kamera för montering på höger eller vänster sida av fordonet. Bred vidvinkel ger bra överblick på sidorna av fordonet. Färgkamera. Inbyggd IR-kamera ger klar, ljus överblick 10-12 meter bakom fordonet i mörk miljö.

HD SIDOKAMERA

Drivspänning:	12–24 V genom 4-pin anslutningskabel.
Kamera vidvinkel:	150°
Inspelningskvalité:	HD (1080p)
Effektiva pixlar:	1920 x 1080
Motordrivett visir:	Nej
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-30°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	4-pin kabel

Art. nr. 557732

TRÅDLÖS KAMERA



Kamera för trådlös bildöverföring i HD kvalitet (1080p). När kameran ej används skyddas linsen av ett motordrivett visir. Bred vidvinkel gör att det är lätt att få en bra överblick av området där kameran är placerad. Kameran har fyra infraröda ljus som ger mörkerseende funktion på upp till 10 m som aktiveras per automatik när det skymmer.

HD KAMERA TRÅDLÖS

Drivspänning:	10–32 V
Kamera vidvinkel:	130°
Inspelningskvalité:	1/2.9" CMO
Motordrivett visir:	Ja
Automatisk uppvärmning:	Ja
Temperaturområde:	-20°C – +70°C
Kapslingsklass:	IP69K
Trådlös räckvidd:	Max 300 m

Art. nr. 557746

WIFI-KAMERA



Trådlös kamera med möjlighet att ansluta till iOS- och Android enheter. Kameran har ett integrerat, laddbart batteri samt magnetfäste. Mycket stark magnet bakom gummrad bottenplatta gör det enkelt att hitta en bra placering av kameran. Batteriet laddas enkelt genom USB-sladd som medföljer. Möjlighet att ställa in kamerahusets vinkel lätt genom skruvfäste på sidan. Vattentät.

KAMERA TRÅDLÖS WIFI 720P

Batterikapacitet:	3,6 V/6700 mAh
Kamera vidvinkel:	120°
Inspelningskvalité:	1/3" CMOS IMX224
Motordrivett visir:	Nej
Automatisk uppvärmning:	Nej
Temperaturområde:	-20°C – +60°C
Kapslingsklass:	IP69K

Art. nr. 557740



7" monitor för backkamerasytem i HD-kvalitet. Med touchscreen. Möjlighet att ansluta upp till fyra olika kameror. Skärmen är single view och kan visa en av de inkopplade kamerorna i taget. Solskydd, fästen och fjärrkontroll ingår. Kan monteras med samtliga kabelanslutna kameror från GVP i serien 55773x.

HD MONITOR 7" SINGLE VIEW

Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max. 25 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Nej
Upplösning:	1024 x 600 (1080p)
Kontrast:	800 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	112 x 203 x 28 mm
Kablage back-kamera:	5-pin (1 anslutning)
Kablage sidokamera:	4-pin (3 anslutningar)
Kablage frontkamera:	4-pin (3 anslutningar)
Art. nr. 557720	



10.1" monitor för backkamerasytem i HD-kvalitet. Med touchscreen. Möjlighet att ansluta upp till fyra olika kameror. Skärmen är single view och kan visa en av de inkopplade kamerorna i taget. Solskydd, fästen och fjärrkontroll ingår. Kan monteras med samtliga kabelanslutna kameror från GVP i serien 55773x.

HD MONITOR 10.1" SINGLE VIEW

Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max. 25 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Nej
Upplösning:	1024 x 600 (1080p)
Kontrast:	800 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	159 x 267 x 30 mm
Kablage back-kamera:	5-pin (1 anslutning)
Kablage sidokamera:	4-pin (3 anslutningar)
Kablage frontkamera:	4-pin (3 anslutningar)
Art. nr. 557721	



7" monitor för backkamerasytem i HD-kvalitet. Med touchscreen. Möjlighet att ansluta upp till fyra olika kameror. Skärmen är delbar och kan visa de inkopplade kamerorna samtidigt. Solskydd, fästen och fjärrkontroll ingår. Kan monteras med samtliga kabelanslutna kameror från GVP i serien 55773x.

HD MONITOR 7" QUAD VIEW

Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max. 25 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Nej
Upplösning:	1024 x 600 (1080p)
Kontrast:	800 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	112 x 203 x 28 mm
Kablage back-kamera:	5-pin (1 anslutning)
Kablage sidokamera:	4-pin (3 anslutningar)
Kablage frontkamera:	4-pin (3 anslutningar)
Art. nr. 557722	



10.1" monitor för backkamerasytem i HD-kvalitet. Med touchscreen. Möjlighet att ansluta upp till fyra olika kameror. Skärmen är delbar och kan visa de inkopplade kamerorna samtidigt. Solskydd, fästen och fjärrkontroll ingår. Kan monteras med samtliga kabelanslutna kameror från GVP i serien 55773x.

HD MONITOR 10.1" QUAD VIEW

Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max. 25 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Nej
Upplösning:	1024 x 600 (1080p)
Kontrast:	800 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	159 x 267 x 30 mm
Kablage back-kamera:	5-pin (1 anslutning)
Kablage sidokamera:	4-pin (3 anslutningar)
Kablage frontkamera:	4-pin (3 anslutningar)
Art. nr. 557723	



Monitor för trådlös bildöverföring i HD kvalitet (720p). Möjlighet att ansluta upp till fyra kameror från GVP HD serie. Användaren erbjuds möjlighet att visa bild från fyra anslutna kameror samtidigt. Med monitor medföljer solskydd, monteringsfästen och fjärrkontroll.

MONITOR HD 7" TRÅDLÖS

Drivspänning:	10–32 V
Strömförbrukning:	Max 10 W
Högtalare, typ:	Inbyggd
Högtalare, uteffekt:	1 W
Trådlös överföring:	Ja (upp till 120 m)
Upplösning:	1024 x 600
Färgdjup:	24 bit
Kontrast:	700 :1
Ljusstyrka:	600 cd/m ²
Art. nr. 557745	



BACKKAMERA SET 5"

Backkameraset med 5" monitor och kamera för trådlös bildöverföring. Perfekt för bilen, husbilen, husvagnen. Vidvinkelkamera med möjlighet att ex. justera backlinjer, rotera bild för att din installation skall bli så bra som möjligt. Enkel installation. Strömkabel med cigg-plugg till monitor.

HD MONITOR 5"	HD KAMERA
Drivspänning:	5–35 V
Anslutning:	USB Cigarett-laddare
Högtalare:	Nej
Display:	TFT/LCD 16:9
Trådlös överföring:	Ja
Upplösning:	480 x 272
Kontrast:	350 :1
Ljusstyrka:	300 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	126 x 83 x 34 mm
Fönstermontering	Ja
Kablage back-kamera:	4-pin (1 anslutning)
Drivspänning:	9–24 V
Kamera vidvinkel:	170°
Frekvens	2,4 GHz
Trådlös	Ja
TV System	NTSC/PAL
Inspelingskvalité:	720 AHD
Motordrivet visir:	Nej
Uppvärmning:	Nej
Temperaturområde:	-10 °C – +65 °C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	4-pin kabel

Art. nr. 557501




BACKKAMERA SET 7"

Backkameraset med 7" monitor och två vidföljande kameror för trådlös bildöverföring. Perfekt för bilen, husbilen, husvagnen. Vidvinkelkamera med möjlighet att ex. justera backlinjer, rotera bild för att din installation skall bli så bra som möjligt. Enkel installation. Strömkabel med cigg-plugg till monitor.

HD MONITOR 7"	HD KAMERA
Drivspänning:	5–35 V
Strömanslutning:	USB Cigarett-laddare
Högtalare:	Inbyggd
Display:	TFT/LCD 16:9
Trådlös överföring:	Ja
Inspelning	Ja
Kameraanslutningar	2
Upplösning:	1024 x 600
Kontrast:	500 :1
Ljusstyrka:	300 cd/m ²
Yttre mått HxBxD:	180 x 119 x 51 mm
Kablage back-kamera:	4-pin (1 anslutning)
Drivspänning:	9–35 V
Kamera vidvinkel:	135°
Trådlös	Ja
TV System	NTSC/PAL
Inspelingskvalité:	1080 p
Nattläge	Ja, IR LED
Vibration	10 G
Motordrivet visir:	Nej
Uppvärmning:	Nej
Temperaturområde:	-30 °C – +85 °C
Kapslingsklass:	IP69K
Anslutning:	4-pin kabel

Art. nr. 557502



SPÄNNINGSMVANDLARE

Konverterkabel för att konvertera 24 V till 12 V. Stabiliserar även spänningen mellan 12/24 V till 12 V ut.

Art. nr. 557699

Spänningsomvandlare



WIFI-MODUL

Wifi-modul som gör att du kan ansluta till din kamera genom iOS- och Android enheter. Modulen har en 4-pinsanslutning och fungerar tillsammans med alla HD-kameror i GVP serien som har 4-pinsanslutning. Kan ansluta flera enheter samtidigt. Monteras som en fast installation. Stöder upplösning upp till 1080p. Genom app kan du välja spegelvända bilden, ta ögonblicksbilder, spela in och spela upp inspelningar.

Drivspänning: 10–32 V

Räckvidd: 60 m (barriärfritt)

Upplösning: Upp till 1080p

Kapslingsklass: IP69K

Art. nr. 557741



ADAPTER 5-PIN>4-PIN

Övergångsadapter. 5-pin hon-anslutning till 4-pin han-anslutning. Passar till den som vill montera en fjärde kamera med 4-pinsanslutning till ditt HD kamerakit.

Art. nr. 5577954



KABELSATS FÖR DUBBLA BACKKAMEROR

Kabelsats som gör det möjligt att koppla in mer än en kamera med motordrivet linsskydd eller kamera med tiltfunktion. Ersätter det kablage som följer med kameran. 2 x 5-pin anslutning, 2 x 4-pin anslutning

Art. nr. 557695

Kabelsats till monitor 557620 och 557624



FÖRLÄNGNINGSKABEL FÖR HD-SYSTEM

Förlängningskabel för HD backkamerasytem med 5-pins anslutning.

Art. nr. 55779510 10 m

Art. nr. 55779515 15 m

Art. nr. 55779520 20 m



FÖRLÄNGNINGSKABEL FÖR HD-SYSTEM

Förlängningskabel för HD backkamerasytem med 4-pins anslutning.

Art. nr. 55779410 10 m

Art. nr. 55779415 15 m

Art. nr. 55779420 20 m



TRAILERKABELSATS

Vattentät kabelsats för back-TV. Används som övergång mellan dragbil och släp. Kraftiga kontaktdon i metall. Spiralkabel.

Art. nr. 557696 4,3 m 5-pin

Art. nr. 557697 4,3 m 4-pin

Art. nr. 557698 1,8 m 4-pin

RAUFOSS ABC™ SYSTEM / BROMS SLANG / KOPPLINGAR/ PNEUMATIK

Raufoss™
COUPLINGS
BY KONGSBERG AUTOMOTIVE

ABC-serien från Raufoss är en ny generation av kopplingar tillverkade i material av komposit i kombination med ledande teknologi. Det nya materialet reducerar kostnaderna genom lägre vikt och färre artikelnummer samtidigt som det ökar flexibiliteten. Raufoss kopplingar "visslar" om de inte monteras korrekt. Ett globalt system som möter olika ingenjörskoncept inom de flesta områden inom fordonbranschen. Ett smartare val helt enkelt!



ADAPTER INSTICKSKOPPLING ABC - SLANG

Art. nr. 296051211 12 x 1,5 mm koppling 11 mm slang



INSTICKSKOPPLING ABC - RAK

Art. nr. 296801006K	M10 x 1.0	6 x 1,0 mm
Art. nr. 296801008K	M10 x 1.0	8 x 1,0 mm
Art. nr. 296801206K	M12 x 1.5	6 x 1,0 mm
Art. nr. 296801208K	M12 x 1.5	8 x 1,0 mm
Art. nr. 2968012101K	M12 x 1.5	10 x 1,0 mm
Art. nr. 2968012102K	M12 x 1.5	10 x 1,25 mm
Art. nr. 296801212K	M12 x 1.5	12 x 1,5 mm
Art. nr. 296801406K	M14 x 1.5	6 x 1,0 mm
Art. nr. 296801408K	M14 x 1.5	8 x 1,0 mm
Art. nr. 296801606K	M16 x 1.5	6 x 1,0 mm
Art. nr. 296801608K	M16 x 1.5	8 x 1,0 mm
Art. nr. 2968016101K	M16 x 1.5	10 x 1,0 mm
Art. nr. 2968016102K	M16 x 1.5	10 x 1,25 mm
Art. nr. 296801612K	M16 x 1.5	12 x 1,5 mm
Art. nr. 296801616K	M16 x 1.5	16 x 2,0 mm
Art. nr. 296802206K	M22 x 1.5	6 x 1,0 mm
Art. nr. 296802208K	M22 x 1.5	8 x 1,0 mm
Art. nr. 2968022101K	M22 x 1.5	10 x 1,0 mm
Art. nr. 2968022102K	M22 x 1.5	10 x 1,25 mm
Art. nr. 296802212K	M22 x 1.5	12 x 1,5 mm
Art. nr. 296802214K	M22 x 1.5	14 x 2,0 mm
Art. nr. 296802215K	M22 x 1.5	15 x 1,5 mm
Art. nr. 296802216K	M22 x 1.5	16 x 2,0 mm



SKOTTGENOMGÅNG ABC - SVIVLANDE

Art. nr. 2962621622 Utvändig: M22 x 1,5
Invändig: M16 x 1,5



PLUGG ABC - EJ DEMONTERBAR

Art. nr. 29602561 SMALL
Art. nr. 29602562 REGULAR
Art. nr. 29602563 HEAVY



INSTICKSKOPPLING ABC - RAK

Art. nr. 296815906	6 x 1,0 mm	SMALL
Art. nr. 296815908	8 x 1,0 mm	SMALL
Art. nr. 296825906	6 x 1,0 mm	REGULAR
Art. nr. 296825908	8 x 1,0 mm	REGULAR
Art. nr. 2968259101	10 x 1,0 mm	REGULAR
Art. nr. 2968259102	10 x 1,25 mm	REGULAR
Art. nr. 296825912	12 x 1,5 mm	REGULAR
Art. nr. 296835912	12 x 1,5 mm	HEAVY DUTY
Art. nr. 296835914	14 x 1,5 mm	HEAVY DUTY
Art. nr. 296835915	15 x 1,5 mm	HEAVY DUTY
Art. nr. 296835916	16 x 2,0 mm	HEAVY DUTY



INSTICKSKOPPLING ABC - SVIVLANDE

Art. nr. 296725612 M12x1,5, REGULAR
Art. nr. 296725616 M16x1,5, REGULAR
Art. nr. 296725622 M22x1,5, REGULAR



INSTICKSKOPPLING ABC - SVIVLANDE

Art. nr. 296815610 M10 x 1,0 SMALL
Art. nr. 296815612 M12 x 1,5 SMALL
Art. nr. 296815616 M16 x 1,5 SMALL
Art. nr. 296825610 M10 x 1,0 REGULAR
Art. nr. 296825612 M12 x 1,5 REGULAR
Art. nr. 296825614 M14 x 1,5 REGULAR
Art. nr. 296825616 M16 x 1,5 REGULAR
Art. nr. 296825622 M22 x 1,5 REGULAR
Art. nr. 296835516 M16 x 1,5 HEAVY DUTY
Art. nr. 296835622 M22 x 1,5 HEAVY DUTY
Art. nr. 296725616 Invändig: M16 x 1,5 REGULAR



INSTICKSKOPPLING ABC - 90°

Art. nr. 296915406 6 x 1,0 mm SMALL
Art. nr. 296915408 8 x 1,0 mm SMALL
Art. nr. 296925406 6 x 1,0 mm REGULAR
Art. nr. 296925408 8 x 1,0 mm REGULAR
Art. nr. 2969254101 10 x 1,0 mm REGULAR
Art. nr. 2969254102 10 x 1,25 mm REGULAR
Art. nr. 296925412 12 x 1,5 mm REGULAR
Art. nr. 296935415 15 x 1,5 mm HEAVY DUTY
Art. nr. 296935416 16 x 2,0 mm HEAVY DUTY



MÄTUTTAG ABC

Art. nr. 297562 REGULAR



ADAPTER ABC - REDUCERING

Art. nr. 297155723
Utv: HEAVY DUTY
Inv: REGULAR



HUS ABC - MODELL F

Art. nr. 29730581 SMALL
Art. nr. 29730582 REGULAR
Art. nr. 29730583 HEAVY DUTY



HUS ABC - MODELL T & L

Art. nr. 29720581 SMALL
Art. nr. 29720582 REGULAR
Art. nr. 29720583 HEAVY DUTY



HUS ABC - 4-VÄGS

Art. nr. 29741582 REGULAR
Art. nr. 29741583 HEAVY DUTY



HUS ABC - 3-VÄGS

Art. nr. 29790581 SMALL
Art. nr. 29790582 REGULAR
Art. nr. 29790583 HEAVY DUTY



HUS ABC - MODELL Y

Art. nr. 29735581 SMALL
Art. nr. 29735582 REGULAR



HUS ABC - 4-VÄGS I KORS

Art. nr. 29740582 REGULAR
Art. nr. 29740583 HEAVY DUTY




HUS ABC - 90°

Art. nr. 29716582 REGULAR
Art. nr. 29716583 HEAVY DUTY



HUS ABC - 45°

Art. nr. 29645581 SMALL
Art. nr. 29645582 REGULAR
Art. nr. 29645583 HEAVY DUTY




SKARVHUS ABC - HONA-HONA

Art. nr. 29623581 SMALL
Art. nr. 29623582 REGULAR



SKARVKOPPLING ABC

Art. nr. 29620506 6 x 1 mm
Art. nr. 29620508 8 x 1 mm
Art. nr. 296205101 10 x 1 mm
Art. nr. 296205102 10 x 1,25 mm
Art. nr. 296205105 10 x 1,5 mm
Art. nr. 29620512 12 x 1,5 mm
Art. nr. 29620515 15 x 1,5 mm
Art. nr. 29620516 16 x 2 mm



LÅSBRICKA ABC

Art. nr. 290116	16	SMALL
Art. nr. 290118	18	SMALL
Art. nr. 290122	22	SMALL
Art. nr. 290218	18	REGULAR
Art. nr. 290220	20	REGULAR
Art. nr. 290222	22	REGULAR
Art. nr. 290228	28	REGULAR
Art. nr. 290322	22	HEAVY DUTY
Art. nr. 290328	28	HEAVY DUTY



DEMONTERINGSVERKTYG ABC - METALL

Art. nr. 291208	PROF	8 mm
Art. nr. 291210	PROF	10 mm
Art. nr. 291212	PROF	12 mm
Art. nr. 291215	PROF	15 mm
Art. nr. 291216	PROF	16 mm



DEMONTERINGSVERKTYG ABC - PLAST

Art. nr. 291406	6 mm
Art. nr. 291408	8 mm
Art. nr. 291410	10 mm
Art. nr. 291412	12 mm
Art. nr. 291415	15 mm
Art. nr. 291416	16 mm



PLUGG ABC - DEMONTERBAR

Art. nr. 2960206	6 x 1,0 mm
Art. nr. 2960208	8 x 1,0 mm
Art. nr. 2960212	12 x 1,5 mm
Art. nr. 2960215	15 x 1,5 mm
Art. nr. 2960216	16 x 2,0 mm

DUBBELKOPPLING ABC HANE-HANE

Art. nr. 296245611	SMALL/SMALL
Art. nr. 296245612	SMALL / REGULAR
Art. nr. 296245622	REGULAR/REGULAR
Art. nr. 296245623	REGULAR/HEAVY DUTY
Art. nr. 296245633	HEAVY DUTY/HEAVY DUTY



SORTIMENTSÅDOR RAUFOSS ABC

Art. nr. 29010	RAKA KOPPLINGAR
Art. nr. 29011	SVIVLANDE, 90°, ADAPTER
Art. nr. 29012	HUS
Art. nr. 29013	PLUGG, LÅSBRICKA, KOPPLING
Art. nr. 29015	Demoneringsverktyg



BROMS



BROMSRÖR - PA12, DIN74324

För tryckluftsbromssystem. Finns i både metrisk och tumdimensioner. Ersätter stålrör. Böjes för hand vid monteringen. Ingen korrosion. Minimalt spill då rören dras genom vagnen direkt från rullen. Tillv.enl. DIN 74324 i svart polyamid, nylon PA12. Lämpliga kopplingar är instickskopplingar serie-28, 29 och 68, klämringskopplingar serie-20 eller serie-62 i kombination med lösa insticks-hylsor serie-3601.

Material:	Polyamid 12
Arbetsstryck rek:	max 10 bar
Temperaturomr:	-40°C – +90°C

Art. nr. 361xxx

SPIRALRÖR STANDARD

Robust och prisvärd bromssläng. Spirallrör standard till luftbromsar, levereras komplett med kopplingar. DIN 73378.

Material:	Polyamid 12
Arbetsstryck rek:	max 12–16 Bar
Temperaturomr:	-40°C – +70°C

Art. nr. 54951-52, 55-58 Bromsspiral Standard

Art. nr. 54954, 549541 Bromsspiral Dubbel Standard

SPIRALRÖR SUPERPUR

Till luftbromsar. Uppbyggt av en blandning av både ester och ether-polyuretan. Mycket hög motståndskraft mot slitage, uv-strålning och mikroorganismer samt extremt god åldringsbeständighet. Mycket flexibel vid låga temperaturer. Kinkfri. DIN 73378 och Din 74324-1. Levereras komplett med kopplingar.

Material:	Polyuretan, ester, ether, PU 98° shore
-----------	--

Arbetsstryck rek: max 12-16 Bar

Temperaturomr: -40°C – +70°C

Art. nr. 54850-53 Bromsspiral Superpur

Art. nr. 548541 Bromsspiral Dubbel Superpur

Art. nr. 54854, 548542 Bromsspiral Dubbel Superpur med extra långt utskick

BROMSSLANG STANDARD

Standardbromssläng av hög kvalitet, slang med ytter- och innertub av olje- och ozonbeständigt neopren gummi, armering av polyester garn. Uppfyller kraven enligt SAE J 1402 A typ A.

Material:	Neopren gummi (NR)
Arbetsstryck rek:	max 14 Bar, säkerhetsfaktor 4.5:1
Temperaturomr:	-40°C – +95°C

Art. nr. 329099xx



LUFTBROMSKOPPLINGAR

Kopplingshandskar till luftbromsar. Finns röda eller gula med invändig godsgänga, M16 x 1.5 eller M22 x 1.5 samt med eller utan backventil. Vi säljer även nya packningar. Med backventil => Dragbil. Utan backventil => Släp.

Art. nr. 54803, 04, 05, 06 Kopplingshandske M16 x 1,5

Art. nr. 54823, 24, 25, 26 Kopplingshandske M22 x 1,5

Art. nr. 54830 Packning kopplingshandske





UNOMATIC SLÄPVAGNSDEL

Släpvagnsdel med uppgift att sammankoppla en släpvagns tryckluftsbromsanläggning med dragfordonet. Invändig gänga M16 x 1,5. (Ersätter Duomatic).

Art. nr. 54809 Släpdel utan backventil



UNOMATIC BILDEL

Bildel med uppgift att sammankoppla dragfordonets tryckluftsanläggning med en släpvagns bromsutrustning. Utvändig gänga M22 x 1,5. Invändig gänga M16 x 1,5. (Ersätter Duomatic).

Art. nr. 54807 Bildel med backventil

Art. nr. 548071 Bildel med backventil kort handtag



BROMSRÖRSNIPPEL UTVÄNDIG GÄNGA

Art. nr. 205101001	M10 x 1,25 L N10, 19,5 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101002	M10 x 1 D N10, 16,7 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101003	M10 x 1,25 M N10, 14,2 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101004	M10 x 1 A N11, 16,7 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101005	M10 x 1 C N11, 24,8 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101006	M10 x 1 TX N10, 18 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101007	M12 x 1 B N12, 18 mm	6,3 mm hål
Art. nr. 205101008	M12 x 1 B5,0 N12, 20 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101010	3/8 x 24 S N10, 18 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101014	3/8 x 20 G N11, 22,4 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101015	M10 x 1 T N 10, 18 mm	5 mm hål
Art. nr. 205101016	M12 x 1 6,5 BX 12, 28 mm	5 mm hål
Art. nr. 205109501	3/8 x 24 J N10, 14,4 mm	5 mm hål
Art. nr. 205109502	3/8 x 24 F N11, 21 mm	5 mm hål
Art. nr. 205109507	7/16 x 24 PN 12, 22,7 mm	5 mm hål
Art. nr. 205109509	7/16 x 20PGN 12, 21,5 mm	5 mm hål

UNOMATIC TRAILERDEL SEMITRAILER

För påhängsvagn med uppgift att sammankoppla påhängsvagnens tryckluftsbromsanläggning med dragfordonets. Utvändig gänga M22 x 1,5. Invändig gänga M16 x 1,5. (Ersätter Duomatic).

Art. nr. 54808 Släpdel utan backventil

UNOMATIC BILDEL SEMITRAILER

Bildel med uppgift att sammankoppla dragbilens tryckluftsanläggning med påhängsvagnen. Invändig gänga M16 x 1,5. (Ersätter Duomatic).

Art. nr. 548091 Bildel med backventil



GLÖDGADE KOPPARRÖR TUM

Diffusionstät, mycket motståndskraftigt mot korrosion, klarar stora temperaturvariationer, brandsäker, tillverkad enligt SS EN 1057-R220. Rören är glödgate, detta gör att det är lätt att böja till önskad vinkel utan bockningsverktyg. Material: Koppar, glödgate. Temperaturomr: -200°C – +200°C.

Art. nr. 30550031	1/8" (3,17 - 1,57 mm) RING 7,62 mm
Art. nr. 30550047	3/16" 4,76 - 1,6 mm) RING 7,6 mm
Art. nr. 305500471	3/16" (4,76 - 2,76 mm) RING 10 mm
Art. nr. 30550047150	3/16" (4,76 - 2,76 mm) RING 50 mm
Art. nr. 30550064	1/4" (6,35 - 4,76 mm) RING 7,6 mm
Art. nr. 30550079	5/16" (7,94 - 6,35 mm) RING 7,6 mm
Art. nr. 30550095	3/8" (9,52 - 7,94 mm) RING 7,6 mm

BROMSKOPPLINGAR

Skarvkoppling för bromssystem. Kompletterat med mutter och skärring. Kan användas till både stål- och kopparrör.

Art. nr. 206200047 Cu och stålör 3/16". 700 bar.



KONISK BROMSRÖRSNIPPEL INVÄNDIG GÄNGA

Art. nr. 205109503 3/8 x 24 H N14, 17,5 mm

Art. nr. 205109504 3/8 x 24 KX N12, 16 mm

BROMSRÖRSNIPPEL INVÄNDIG GÄNGA

Art. nr. 205101009	M10 x 1 E N13, 16 mm
Art. nr. 205101013	M10 x 1 EV N14, 15 mm

SKARVNIPPEL INVÄNDIG GÄNGA

Skarvmuff.

Art. nr. 205101011	M10 x 1 OAA N14, 24 mm
Art. nr. 205109506	M10 x 1 EV N14, 15 mm 3/8 x 24 OFF N14, 33,2 mm

SKARVNIPPEL UTVÄNDIG GÄNGA

Skarvkoppling

Art. nr. 205101012	3/8 x 24 OKK N11, 28 mm
--------------------	-------------------------

SLANG



PVC-SLANG ARMERAD

Armerad PVC-slang med helinbäddad kryssarmerad polyesterfiber. Slangen är slät och blank, vilket gör att den är lätt att hålla ren. En allroundslang för tryckluft, vatten, oljor och andra vätskor, tål de flesta syror och alkalier. Ej för livsmedel.

Material:	PVC
Arbetsstryck rek:	max 10 bar (20°C)
Temperaturomr:	-15°C – +60°C

Art. nr. 30552xx



SUPER NOBEL AIR, ARMERAD PVC-SLANG

Lätt och smidig PVC-slang med kryssarmering av polyester-garn. Utvändigt slät och invändigt slät glatt för minimala tryckförluster. Väder- och ozonbeständig, resistent mot oljedimma. Lämplig för de flesta typer av tryckluftsggregat och verktyg. Standardfärg: sand. Uppfyller kraven enligt ISO 5774-1980.

Material:	PVC, polyesterarmerad
Arbetsstryck rek:	max 20 bar (20°C)
Säkerhetsfaktor:	5:1 för luft, 3:1 för vatten
Temperaturomr:	-15°C – +60°C

Art. nr. 305529xx



OLJE- & BENSINSLANG

Standardslang för olja eller bensen. Innertub av elledande NBR, slät för maximal genomströmning. Kinkfri och smidig även vid låga temperaturer. Yttergummi av CR/SBR. Mycket väder- och ozonbeständig samt har stor motståndskraft mot yttre påverkan. Allround oljeslang för de flesta applikationer, t.ex. servicestationer, verkstäder och industri där bensen, olja, hydraulolja, motorolja, råolja, fotogen, diesel, glykol, alkohol, rapsolja m.m. används. Tål även blyfri bensen, citydiesel och RME.

Material:	Nitrilgummi (NBR), Styrenbutadiengummi (SBR) Kloropren-gummi (CR)
Arbetsstryck rek:	max 10 bar
Temperaturomr:	-40°C – +80°C

Art. nr. 326801xx

KOPPLINGAR

Vid större volymer kan vi ta fram kundanpassade kopplingar, bussningar, fästen m.m. Kontakta oss gärna för en offert.



KOPPLINGAR I MÄSSING

Skärningskopplingar och klämringkopplingar i mässing till ett stort utbud av rördiameter och gängor.



SLANGNIPPLAR I MÄSSING

Finns i många olika utföranden och dimensioner.



ADAPTRAR, BUSSNINGAR, MUFFAR, DUBBELNIPPLAR & SKOTTGENOMGÅNGAR

Finns i många olika utföranden och dimensioner.



VINKLAR, T-KOPPLINGAR, KORSKOPPLINGAR & F-KOPPLINGAR

Finns i många olika utföranden och dimensioner.



KOPPLINGAR I STÅL

Skärningskopplingar till ett stort utbud av rördiameter och gängor. Finns i tryckklass LL, L och S.



SNABBKOPPLINGAR FÖR BÅDE LUFT OCH VÄTSKA

Finns i många utföranden och dimensioner.



FÖRLÄNGARE TUM GÄNGA

I mässing. In- och utvändigt gängad. Längder: 20/25/30/40/45/50/55/60/70/90 mm.


Art. nr. 20031xx



KULVENTILER MAXI

I förnicklad mässing med teflontätning. Tryckomr. 0–30 bar. Temperaturomr. -20°C – +160°C.

Art. nr. 20757xx Med invändig gänga



KULVENTILER MIDI

I förnicklad mässing med teflontätning. Tryckomr. 0–10 bar. Temperaturomr. -20°C – +90°C.

Art. nr. 20754xx Med invändig gänga

Art. nr. 20755xx Med invändig och utvändigt gänga

www.sternhammar.se / Komponenter & Förbrukning

SMÖRJNING

I vårt smörjsortiment finns fettsprutor, smörjnippel, nippelblock samt kopplingar, slang och tillbehör till centralsmörjningssystem m.m.



FETTSPRUTOR

Fettsprutor med hög prestanda och kvalitet av kända fabrikat som exempelvis Tubi och Lincoln. Finns i olika utföranden, bland annat med både 1- och 2-handsgrepp och för patron eller lösfett.

Art. nr. 16100x



SMÖRJNIPPLAR

Art. nr. 10206xx	Smörjnippel rak
Art. nr. 1020600xx	Smörjnippel rak lång
Art. nr. 10206xxx	Smörjnippel vinklad
Art. nr. 10206xxx	Smörjnippel 90°
Art. nr. 1020690L30xx	Smörjnippel 90° lång





KOMPAKTCYLINDRAR, KOLVSTÅNG

Kolvstång: rostfritt stål. Cylinderrör: aluminium. Gavlar: aluminium.
Arbetsstryck: 1–10 Bar/2–10 Bar. Cylinderhastighet: 10–1000 mm/sek.
Anslutning: M5, R1/8". Med invändig eller utvändig gänga på kolvstång, dubbel eller enkelverkande.

Art. nr. 19030xxxxxxx Dubbelverkande

Art. nr. 19031xxxxxxx Enkelverkande



ALUMINIUMPROFILCYLINDRAR, DUBBELVERKANDE

ISO 15552. Gavlar: aluminium. Cylinderrör: aluminium. Kolvstång: rostfritt stål. Arbetsstryck: 1–10 bar. Standard slaglängd: 25–1000 mm, special upp till 3000 mm.

Art. nr. 19040xxxxxx



MINICYLINDRAR

Kolvstång: rostfritt stål. Cylinderrör: rostfritt stål. Gavlar: aluminium.
Tätningar: NBR. DIN/ISO 6432. Arbetsstryck: 1–10 Bar/2–10 Bar.
Cylinderhastighet: 10–1000 mm/sek. Anslutning: M5 eller R1/8".

Art. nr. 19020xxxxx Minicylinder, dubbelverkande

Art. nr. 19021xxxxx Minicylinder, enkelverkande

Mer information om vårt sortiment av cylindrar, ventiler och övrig pneumatik finns här www.sternhammar.se/Komponenter & Förbrukning/Pneumatik



INSTICKSKOPPLINGAR FÖR LUFTRÖR

För rör: 3–12 mm / 1/4"–1/2". Gänga: R1/8–R1/2 / M5, M12, M14.
Förnicklad mässing, demonterbar. T-kopplingar, vinkelskarvkopplingar, raka kopplingar, förlängda vinkelkopplingar, gängbusningar, L-kopplingar, Y-kopplingar, korskopplingar, banjoskrivar, expanderingar, förminsningar, plastplugg, skottgenomgångar, slangnippel m m.

Art. nr. 23xxxxxx



ELSTYRDA MAGNETVENTILER 24 V FÖR MOBILPNEUMATIK

Egenskaper som livslängd, driftstillförlitlighet, vibration och stöttålighet, temperaturchock, tålighet mot väta och salt, lera m.m. är mycket definierad. Flera ventiler kan byggas samman i ventilramper. Enkelt montage. Herion.

Art. nr. 19642612 3/2 24V DIN normalt stängd

Art. nr. 19642613 3/2 24V DIN normalt öppen

Art. nr. 19642614 3/2 24V DIN M12X4 normalt stängd

Art. nr. 19643612 3/2 24V M24 normalt stängd

Art. nr. 19643613 3/2 24V M24 normalt öppen

Art. nr. 19643712 2/2 24V M24 normalt stängd

Art. nr. 19643713 2/2 24V M24 normalt öppen

Art. nr. 19644612 3/2 24V VTC normalt stängd

Art. nr. 19644613 3/2 24V VTC normalt öppen

TILLBEHÖR

Kontakter, montagesatser, montageplatta, spole 12 V.



DIREKTVERKANDE SÄTESVENTILER

Med ventilhus i förnicklad mässing, innerdelar i rostfritt stål och tätningar i NBR. 2/2, 3/2, Normalt öppen (NÖ), Normalt stängd (NS). Montage: M4 skruv. Anslutningar: M5, R1/8" eller plastsrör 4 mm. Arbetstemperatur: 0°C till +60°C (torr luft -20°C). Levereras utan spole.

Art. nr. 19110xxxxxxx Sätesventiler med gänganslutning

Art. nr. 1911132060xx Sätesventiler för batterimontage

Art. nr. 1911213205070 Sätesventiler för direktmontage i cylinderport

SPOLE - beställs separat

Art. nr. 19125xxx DC spole

Art. nr. 19130xxx AC spole

FÄSTMATERIAL



BRICKOR

Vi har ett stort utbud av brickor. Planbrickor, Låsbrickor, Klädselbrickor, Aluminiumbrickor, Kopparbrickor, Kopparringar, Fiberbrickor, Gummibrickor, Gummistålbrickor, Nylonbrickor, Tryckring Med O-Ring, Shims. För detaljer se: www.sternhammar.se



MUTTER

Vi har ett stort utbud av mutter. Sexkantsmutter, Lås & Flänsmutter, Kupolmutter, Vingmutter, Snabbmutter/Speednuts, Svetsmutter, Grenrörmutter, Skarvmutter. För detaljer se: www.sternhammar.se



NITAR

Vi har ett stort utbud av nitar. Blindnitmutter, Blindnit, Fläknit, Hjulhusnit, Kullernit, Multigripnit, Splitnit. För detaljer se: www.sternhammar.se



O-RINGAR

Vi har ett stort utbud av o-ringar. Metriska Nbr 70 Shore, Metriska Nbr 90 Shore, Tum Nbr 70 Shore, Tum Nbr 90 Shore, O-Ring Nbr Snören, Silicone. För detaljer se: www.sternhammar.se



PINNAR, SPRINTAR, KILAR, FJÄDRAR

Vi har ett stort utbud av: Fjädrande Rörpinnar, Cylindriska Pinnar, Koniska Pinnar, Stagbult, Prymstift, Fjädrar, Saxpinnar, Hårnålssprintar & Säkerhetsnålar, Ringsprint & Rørsprint, Kilar. För detaljer se: www.sternhammar.se

FÄSTMATERIAL



SKRUV

Vi har ett stort utbud av: 6-Kant, 6-Kant Med Fläns, Insex, Insex Försänkt, Vagnsbult, Vingskruv, Gängstång, Pinnbult, Stoppskruv, Maskinskruv, Plåtskruv, Gängformande & Borrande Skruv, Träskruv, Skärmskruv, Vägghyvelskruv, Möbelskruv.
För detaljer se: www.sternhammar.se

**Se vårt fullständiga
sortiment av Fästmaterial**

www.sternhammar.se/fästmaterial





ELMATERIAL



DIGITAL MULTIMETER

Art. nr. 5037002 Multimeter

Art. nr. 5037003 Multimeter Auto Range



USB-UTTAGE

50321001, UTTAG 1 x USB-C, 1 x USB-A, 12-24 VDC, 3,6 A, PANELMONTERAD

50321002, UTTAG USB x 2, 12-24 VDC, 2 x 2500 mA, PANELMONTERAD

50321003, UTTAG USB x 2, 12-24 VDC, 2 x 2500 mA, UTVÄNDIG, MONTERAD

Art. nr. 50321001

Art. nr. 50321002

Art. nr. 50321003



KABELSPIRAL NATO 2-POL

Spiralkablage med två kontakter på 2 x 35 mm² kabel. Med gummerad skruvring på kontakterna. 4 m.

Art. nr. 504230 Svart/Röd



ADAPTER 7-13-POL

Adapter från 13-polig kontakt dosa (ISO 11446) till 7-polig stickkontakt (ISO 1724)

Art. nr. 504250 Adapter 13-7 pol 12 V

Art. nr. 504251 Adapter 7-13 pol 12 V



STICKPROPP NATO, 2-POLIG

I aluminium med silverpläterade lödning/presskontakter. För 35 mm² kabel. 24 V.

Art. nr. 504214

Art. nr. 504219



STICKPROPP NATO, 2-POLIG

I aluminium med silverpläterade lödning/presskontakter. För 35 mm² kabel. Enligt VG 96 917 E-001A. Med skruvlåsning. 24 V.

Art. nr. 504215 Skruvlåsning

Art. nr. 504216



KONTAKTDOSA NATO, 2-POLIG

I aluminium med silverpläterade lödning/presskontakter. För 35 mm² och 50 mm² kabel. Enligt VG 96 917 A-001. Med skruvlock. 24 V.

Art. nr. 504210 Skruvlock

Art. nr. 504212



ABS-KONTAKT, 5-POLIG

ABS-kontakt, 5-polig, ISO 7638-1. Finns med skruvkontakt eller klämkontakt.

Art. nr. 5080005 Släpdel (hona). 24 V. Skruvanslutning. ISO 7638-1.

Art. nr. 508000512 Släpdel (hona). 12 V. Skruvanslutning. ISO 7638-2.

Art. nr. 50800052 Släpdel (hona). 24 V. Presshyl. ISO 7638-1, 2 x 6 + 3 x 1,5

Art. nr. 50800053 Släpdel (hona). 24 V. Presshyl. ISO 7638-1, 2 x 4 + 3 x 1,5



EBS-KONTAKT, 7-POLIG

EBS-kontakt, 7-polig, ISO 7638-1. Finns med skruvkontakt eller klämkontakt.

Art. nr. 5080007 Släpdel (hona). 24 V. Skruvanslutning. ISO 7638-1

Art. nr. 50800072 Släpdel (hona). 24 V. Presshyl. ISO 7638-1, 2 x 6 + 3 x 1,5

Art. nr. 50800073 Släpdel (hona). 24 V. Presshyl. ISO 7638-1, 2 x 4 + 3 x 1,5



ABS-KONTAKT, 5-POLIG

ABS-kontakt dosa, 5-polig, ISO 7638-1. Finns med skruvkontakt eller klämkontakt.

Art. nr. 5080105 Chassidel (hane). 24 V. Skruvanslutning. ISO 7638-1. Ø:15,5 mm

Art. nr. 508010512 Chassidel (hane). 12 V. Skruvanslutning. ISO 7638-2. Ø:15,5 mm

Art. nr. 50801052 Chassidel. Press. 2 x 6 + 3 x 1,5. ISO 7638-1 Ø:15,5mm

Art. nr. 50801053 Chassidel. Press. 2 x 4 + 3 x 1,5. ISO 7638-1, Ø:7/12mm




EBS-KONTAKT, 7-POLIG

EBS-kontakt, 7-polig, ISO 7638-1. Finns med skruvkontakt eller klämkontakt.

Art. nr. 5080107 Chassidel (hane). 24 V. Skruvansl. ISO 7638-1. Ø:15,5 mm

Art. nr. 50801072 Chassidel. Press. 2x6+3x1,5. ISO 7638-1. Ø:15,5 mm

Art. nr. 50801073 Chassidel Press. 2 x 4 + 3 x 1,5. ISO 7638-1, Ø:7/12 mm

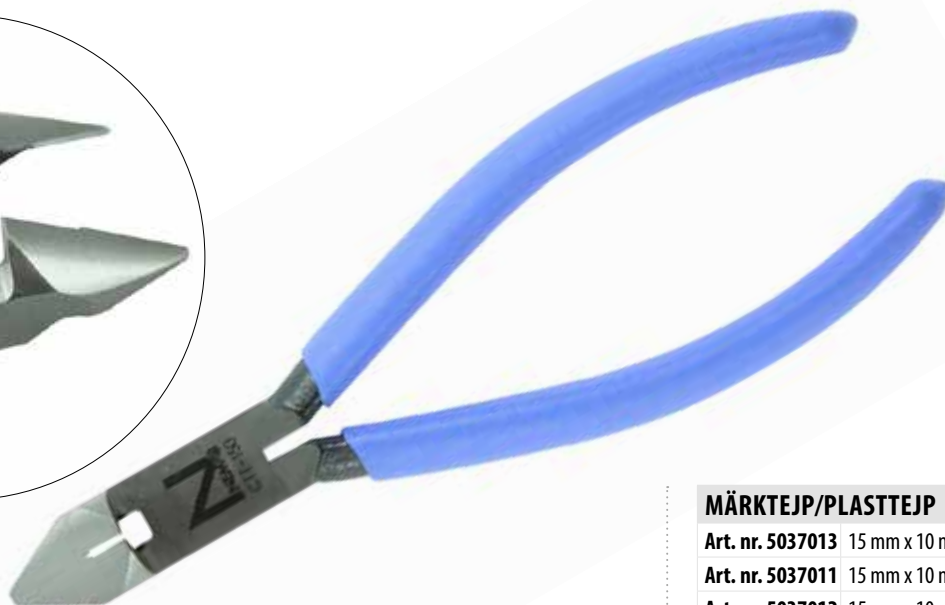

BUNTBANDSVERKTYG & AVBITARE

Smidigt verktyg för åtdragning samt klipp av plastbuntband.

Dra åt buntbandet längst in i verktyget med den räfflade ytan, klipp därefter av buntbandet i den vinklade avbitaren. Avbitaren kommer åt så nära buntbandshuvudet att det inte blir kvar några vassa kanter. Används för buntband: 2,4-10,0 mm i bredd. Kan även användas för mångtrådig kopparkabel upp till 6 mm² eller solid ledare upp till 2.5 mm².

Helsmid i kolstål med polerade/ elektrohärdade käftar.

Halkskyddade soft-grip handtag i blått.

Art. nr. 30102

MÄRKTEJP/PLASTTEJP

Art. nr. 5037013	15 mm x 10 m BLÅ
Art. nr. 5037011	15 mm x 10 m RÖD
Art. nr. 5037012	15 mm x 10 m GRÖN
Art. nr. 5037014	15 mm x 10 m GUL
Art. nr. 5037016	15 mm x 10 m VIT
Art. nr. 5037017	15 mm x 10 m SVART



SILVERTEJP

Kraftig väv med god häftförmåga. Många användningsområden inom bygg- och industrisektorn. Rivbar. 50 mm x 50 m.

Art. nr. 5037010



ELTEJP

S-märkt. Av mjuk PVC. 19 mm x 20 m. Genomsnittshållfasthet 10 000 V. Lägsta pålindningstemperatur -10°C. Används vid elinstallationer, vid skarvning av kabel, rör etc.

Art. nr. 503705 Svart



TYGISOLERINGSTEJP

Svart. 24 mm x 25 m.

Art. nr. 503709



TYGISOLERINGSTEJP

Svart. 19 mm x 15 m.

Art. nr. 503706



GÄNGTÄTNING

Gängtape, 12 mm x 12 m.

Art. nr. 60559



VULKTEJP

Självlvukande. Svart. Tål både värme och kyla -40°C – +90°C. 19 mm x 5 m. Tjocklek 0,5 mm.

Art. nr. 60595



BUNTBAND STANDARD

Buntband med konkurrenskraftiga priser som är formgivna efter OEM kundernas behov av låga kostnader och snabba uppinstallationer i industriell miljö. Rundade kanter förhindrar skador på kabeln, vinklade ändar användningsriktning och förkortar montage tiden. Levereras i naturfärgad nylon eller i svart väderbeständigt utförande.

Material: Polyamid 6.6

Temperaturområde: -40°C – +85°C.

Art. nr. 300961 546 x 13,3 mm svart

Art. nr. 300962 736 x 13,3 mm svart

Art. nr. 300963 546 x 12,7 mm svart

Art. nr. 30290 186 x 4,7 mm natur

Art. nr. 302901 186 x 4,7 mm svart

Art. nr. 302902 295 x 4,7 mm natur

Art. nr. 3029021 295 x 4,7 mm svart

Art. nr. 30291 370 x 4,7 mm natur

Art. nr. 302911 370 x 4,7 mm svart

Art. nr. 30292 143 x 3,5 mm natur

Art. nr. 302921 143 x 3,5 mm svart

Art. nr. 30293 375 x 7,6 mm natur

Art. nr. 302931 375 x 7,6 mm svart

Art. nr. 302932 457 x 7,8 mm svart

Art. nr. 302933 600 x 9,0 mm svart

Art. nr. 302934 600 x 9,0 mm vita

Art. nr. 30294 91 x 2,4 mm natur

Art. nr. 302941 114 x 2,4 mm svart

Art. nr. 30295 290 x 3,5 mm natur

Art. nr. 302951 290 x 3,5 mm svart

Art. nr. 30296 200 x 2,5 mm natur



BUNTBAND MED STÅLTUNGA

Exklusiv låsanordning garanterar pålitlighet. Den rostfria ståltungan är permanent ingjuten i nylonhuvudet och ger en överlägsen låsning av bandet i alla temperaturer och i alla omgivningar. Steglöst justerbart till vilken som helst diameter inom dess längd och kan därför alltid dras åt exakt så mycket som behövs. De självlåsande TY-RAP banden har en jämn och mjuk design med rundade kanter och likformig profil. Inga hack eller skårar som kan orsaka brott i bandet under kalla eller torra förhållanden. Levereras som standard natur eller väderbeständig svart. Halogenfri och UV-resistent (svart)

Material buntband: Polyamid 6

Material låstunga: Rostfritt stål 316.

Temperaturområde: -40°C – +85°C

Brännbarhet klass: UL 94V-2

Art. nr. 30090 185 x 4,8 mm natur

Art. nr. 300901 185 x 4,8 mm svart

Art. nr. 3009021 293 x 4,8 mm svart

Art. nr. 30091 360 x 4,8 mm natur

Art. nr. 300911 360 x 4,8 mm svart

Art. nr. 30092 140 x 3,6 mm natur

Art. nr. 300921 140 x 3,6 mm svart

Art. nr. 30093 340 x 7,6 mm natur

Art. nr. 300931 340 x 7,6 mm svart

Art. nr. 30094 92 x 2,4 mm natur

Art. nr. 300941 92 x 2,4 mm svart

Art. nr. 300942 200 x 2,4 mm svart

Art. nr. 30095 281 x 3,6 mm natur

Art. nr. 300951 281 x 3,6 mm svart

Art. nr. 30096 762 x 6,9 mm svart



DEUTSCH

PRESSVERKTYG DEUTSCH RUNDSTIFT

För Turned contacts plug med area 0,5–6,0 mm² (AWG 20-10). Ratchettång med inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs. Längd: 225 mm.

Det finns 5 uttag i verktygets pressback.

- 1: 0,5 mm² (AWG 20) 4: 4,0 mm² (AWG 12)
 2: 1,5 mm² (AWG 16) 5: 6,0 mm² (AWG 10)
 3: 2,5 mm² (AWG 14)

Art. nr. 53065



PRESSVERKTYG DEUTSCH

Pressverktyg för Turned contacts med area 0,5–2,1 mm².

Art. nr. 53064



PRESSVERKTYG DEUTSCH

Pressverktyg i mycket hög kvalitet bestyckad med en uppsättning pressbackar. Kan kompletteras med 1-2 backpar av typ NCKD, med förvaring i handtagen. Pressbackarna kan bytas snabbt och enkelt med releaseknappar i fronten på verktyget. CrimpXChange är en ratchettång som säkerställer att pressningen fullföljs. Se fler varianter på sid 56. Längd: 235 mm

Art. nr. 53068



DEUTSCHKONTAKT HANE & HONA KIT

Kabelhylsorna är avsedda för 1,5 mm² kabel och skall monteras med av Deutsch anvisat verktyg.

Art. nr. 594030 Hane 2-pol, DT04-2P-CE09-kit

Art. nr. 594031 Hona 2-pol, DT06-2S-CE13-kit



DTP SORTIMENT

200 lösa delar

Art. nr. 594093

ADR-SATS DEUTSCH

Monteras på en TYRI-strålkastare försedd med Deutsch DT-kontakt i lamphuset för att uppnå gällande ADR-krav. Strålkastarna monteras med ADR-godkänd slang NW10. Kabelhylsorna är avsedda för 1,5 mm² kabel och skall monteras med av Deutsch anvisat verktyg. Korrekt montering är ett villkor för att uppfylla ADR-kraven. I satsen ingår:

- 1 st kontaktblock
- 2 st kontakthylsor
- 1 st adapter
- 1 st låskil

Art. nr. 585303



DEUTSCHKABLAGE ADR

Färdigt kablage 2 m, 3 m, 5 m eller 10 m längd. 2 x 1 mm² silikonkabel med deutschkontakt DT06-2S. Krympslang över kontakt vid kabelanslutningen. ADR-kabel.

Art. nr. 594102 2 m

Art. nr. 594103 3 m

Art. nr. 594105 5 m

Art. nr. 594110 10 m



FÖRGRENINGSKABLAGE DEUTSCH

2-polig förgreningskabel för inkoppling av 2-lampor i en matarkabel.

Art. nr. 594017


Art. nr. 594017ADR



DEUTSCHKABLAGE DT06-2S

Färdigt deutschkablage DT06-2S i 1 m kabel.

Art. nr. 585005 1 m



FÖRGRENINGSKABLAGE DEUTSCH

Art. nr. 594015 Längd 3 + 5 m, 2 x 1 mm² ADR-godkänd kabel

Art. nr. 594016 Längd 0,25 + 0,4 m, 2 x 1 mm²



DTM SORTIMENT

250 lösa delar

Art. nr. 594092

DEUTSCH

DT SORTIMENT LÖSA DELAR

700 st.
Art. nr. 594091



DT SORTIMENT KIT

Art. nr. 594090



Deutsch Standard DT För kabelarea 0,5 mm²-2,5 mm² AWG 16, 13 A kontinuerlig kapacitet.




DT HANE







POL	KIT	HUS	WEDGE	STIFT
2-POL	Art. nr. 594030	Art. nr. DT04-2P-CE09 (Långt hus)	Art. nr. W2P	Art. nr. 0460-215-16141
2-POL	-	Art. nr. DT04-2P-CE02 (Kort hus)	Art. nr. W2P	Art. nr. 0460-202-16141 (AWG16-20)
3-POL	Art. nr. 594033	Art. nr. DT04-3P-CE02	Art. nr. W3P	Art. nr. 0460-215-16141
4-POL	Art. nr. 594034	Art. nr. DT04-4P-CE02	Art. nr. W4P	Art. nr. 0460-215-16141
6-POL	Art. nr. 594036	Art. nr. DT04-6P-CE02	Art. nr. W6P	Art. nr. 0460-215-16141
8-POL	Art. nr. 594038	Art. nr. DT04-08PA-CE02	Art. nr. W8P	Art. nr. 0460-215-16141

DT HONA

POL	KIT	HUS	WEDGE	STIFT
2-POL	Art. nr. 594031	Art. nr. DT06-2S-CE13 (Långt hus)	Art. nr. W2S-P012	Art. nr. 0462-209-16141
2-POL	-	Art. nr. DT06-2S-CE06 (Kort hus)	Art. nr. W2S-P012	Art. nr. 0462-201-16141 (AWG16-20)
3-POL	Art. nr. 594043	Art. nr. DT06-3S-CE06 (Kort hus)	Art. nr. W3S-P012	Art. nr. 0462-209-16141
3-POL	-	Art. nr. DT06-3S-CE13 (Långt hus)	Art. nr. W3S-P012	Art. nr. 0462-209-16141
4-POL	Art. nr. 594044	Art. nr. DT06-4S-CE06	Art. nr. W4S-P012	Art. nr. 0462-209-16141
6-POL	Art. nr. 594046	Art. nr. DT06-6S-CE06	Art. nr. W6S-P012	Art. nr. 0462-209-16141
8-POL	Art. nr. 594048	Art. nr. DT06-08SA-CE10	Art. nr. W8S-P012	Art. nr. 0462-209-16141
2-POL ADR 90°	Art. nr. 585303	- Endast kit	Art. nr. W2S-P012	Art. nr. 0462-209-16141

DTM HANE					
POL	HUS		WEDGE		STIFT
2-POL		Art. nr. DTM04-2P-E005		Art. nr. WM-2P	 Art. nr. 0460-202-20141
3-POL		Art. nr. DTM04-3P-E004		Art. nr. WM-3P	 Art. nr. 0460-202-20141
4-POL		Art. nr. DTM04-4P-E004		Art. nr. WM-4P	 Art. nr. 0460-202-20141
6-POL		Art. nr. DTM04-6P-E004		Art. nr. WM-6P	 Art. nr. 0460-202-20141
8-POL		Art. nr. DTM04-08PA-E004		Art. nr. WM-8P	 Art. nr. 0460-202-20141

DTM HONA					
POL	HUS		WEDGE		STIFT
2-POL		Art. nr. DTM06-2S-E005		Art. nr. WM-2S	 Art. nr. 0462-201-20141
3-POL		Art. nr. DTM06-3S-E004		Art. nr. WM-3S	 Art. nr. 0462-201-20141
4-POL		Art. nr. DTM06-4S-E004		Art. nr. WM-4S	 Art. nr. 0462-201-20141
6-POL		Art. nr. DTM06-6S-E004		Art. nr. WM-6S	 Art. nr. 0462-201-20141
8-POL		Art. nr. DTM06-08SB		Art. nr. WM-8S	 Art. nr. 0462-201-20141

DTP HANE					
POL	HUS		WEDGE		STIFT
2-POL		Art. nr. DTP04-2P-EE01		Art. nr. WP-2P	 Art. nr. 0460-204-12141
4-POL		Art. nr. DTP04-4P-E003		Art. nr. WP-4P	 Art. nr. 0460-204-12141

DTP HONA					
POL	HUS		WEDGE		STIFT
2-POL		Art. nr. DTP06-2S-CE09		Art. nr. WP-2S	 Art. nr. 0462-203-12141
4-POL		Art. nr. DTP06-4S-EE01		Art. nr. WP-4S	 Art. nr. 0462-203-12141

INSTALLATION



FLATSÄKRINGAR MINI

Maximal spänning: 32 VDC
 Ström: 2 A–30 A
 (BxDxH): 11 x 3,8 x 16,2 mm

Art. nr. 503725xx



FLATSÄKRINGAR MIDI

Maximal spänning: 32 VDC
 Ström: 1 A–40 A
 (BxDxH): 18,8 x 5,0 x 18,7 mm

Art. nr. 50372xxx



FLATSÄKRINGAR MAXI

Maximal spänning: 32 VDC
 Ström: 20 A–100 A
 (BxDxH): 29,5 x 8,9 x 34,3 mm

Art. nr. 503726xxx



SORTIMENTLÅDOR

Med Mini-, Midi- eller Maxisäkringar.
 Med Eurohål för butiksexponering.

(BxHxD): 210 x 110 x 30 mm

Art. nr. 50372XX



BOLT ON, MEGA S

Max. spänning: 32 VDC
 Ström: 30–200 A
 Hålstorlek: M6

Art. nr. 50377xxx



BOLT ON, MEGA M

Max. spänning: 32 VDC
 Ström: 100–500 A
 Hålstorlek: M8

Art. nr. 50378xxx



FLATSTIFT

Material: Förtent mässing
 Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
 Temp.område: -10°C – +75°C
 Flamklass: UL94V-0
 Övrigt: Lång kopparhylsa

Art. nr. 515xx07



FLATSTIFTHYLSA + HANE

Material: Förtent mässing
 Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
 Temp.omr: -10°C – +75°C
 Flamklass: UL94V-0
 Övrigt: Lång kopparhylsa

Art. nr. 518xx07



FLATSTIFTSHYLSOR

Material: Förtent mässing
 Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
 Temp.omr: -15°C – +75°C
 Flamklass: UL94V-0
 Övrigt: Lång kopparhylsa

Art. nr. 516xxxx



HELISOLERADE FLATSTIFTSHYLSOR

Material: Förtent mässing
 Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
 Temp.omr: -10°C – +75°C
 Flamklass: UL94V-0
 Övrigt: Lång kopparhylsa

Art. nr. 517xx07



KRYMPKABELSKOR FLATSTIFTSHYLSA

Material: Förtent mässing
 Isolering: Polyamid (PA) nylon med invändigt lim.
 Krymptemper 180°
 Temp.omr: -55°C – +125°C

Art. nr. 527xx07



KRYMPKABELSKOR FLATSTIFT

Material: Förtent mässing
 Isolering: Polyamid (PA) nylon med invändigt lim.
 Krymptemp: 180°C
 Temp.omr: -55°C – +125°C

Art. nr. 526xx07



KRYMPSKARVAR MED LIM

Material: Förtent mässing
 Isolering: Polyamid (PA) nylon med invändigt lim.
 Krymptemp: 180°C
 Temperaturområde: -55°C – +125°C


Art. nr. 525xx25



KRYMPKARVAR MED LIM

Material: Förtent mässing
 Isolering: Polyamid (PA) nylon med invändigt lim.
 Krymptemperatur: 180°C
 Temperaturområde: -55°C – +125°C
 Fabrikat: Tyco Duraseal

Art. nr. 5258xxxx



LÖDSKARVHYLSA

Kombination av krympning och lödning i ett moment. Resultatet blir en vattentät lödning över en skarv, mellan två eller flera skalade kablar.
 Temperaturområde: -55°C – +125°C.

Art. nr. 5259xxxx



KROKABELSKOR

Material: Förtent mässing
 Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
 Temperaturområde: -10°C – +75°C
 Flamklass: UL94V-0
 Övrigt: Lång kopparhylsa

Art. nr. 513xxxx3



RINGKABELSKOR

Material:	Förtent mässing
Isolering:	Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde:	-10°C – +75°C
Flamklass:	UL94V-0
Övrigt:	Lång kopparhylsa

Art. nr. 511xxxx



RÖRKABELSKOR

Material:	99,9 % ren Cu
Ytbehandling:	> 4µ Sn
Temperaturområde:	< 200°C

50317xxxxx



ÄNDHYLSOR

Art. nr. CEWxxxxxx

Se vårt fullständiga sortiment av Elmaterial

www.sternhammar.se/
Förbrukning & Komponenter/
Elmaterial



PRESSVERKTYG ÄNDHYLSOR

Pressar följande ändhylsor:

Enkelhylsor:	0,5 – 16,0 mm ²
Form på pressning	Trapetspressning
Längd:	190 mm

Art. nr. E516



PRESSVERKTYG ÄNDHYLSOR

Med retur fjäder för att underlätta arbetet. Pressar följande ändhylsor:

Enkelhylsor:	0,25 – 2,5 mm ²
Form på pressning	Trapetspressning
Längd:	150 mm

Art. nr. K48



PRESSVERKTYG RÖRKABELSKOR

Dorn-pressverktyg för 16 – 120 mm² KRT rörkabelskor och plåtkabelskor (DIN). Steglös inställning av area vilket möjliggör överpressning.

Längd: 565 mm

Art. nr. 53056



SERVICEVERKTYG ISOLERADE KABELSKOR

Multiverktyg. Press-, kap- och skalverktyg samt skruvkap. Kontaktpressning. Klipper skruv utan att skada gängorna.

Isolerade kabelskor:	0,5 – 6,0 mm ²
Oisolerade kabelskor:	0,5 – 6,0 mm ²
Klipper kabel:	0,5 – 6,0 mm ²
Skalar kabel:	0,5 – 6,0 mm ²

Art. nr. 53055 | Kabelskotång



PRESSVERKTYG ISOLERADE KABELSKOR

Assymetriskt pressverktyg för 0,5 – 6,0 mm² (AWG 20-10) isolerade kabelskor. Fasta backar. 3 uttag i verktygets pressback. Ratchettång med inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.

Röd:	0,5 – 1,5 mm ²
Blå:	1,5 – 2,5 mm ²
Gul:	4,0 – 6,0 mm ²

Art. nr. 53057



PRESSVERKTYG ISOLERADE KABELSKOR

Assymetriskt pressverktyg för 0,5 – 6,0 mm² (AWG 20-10) isolerade kabelskor. 3 uttag i verktygets pressback. Ratchettång med inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.

Röd:	0,5 – 1,5 mm ²
Blå:	1,5 – 2,5 mm ²
Gul:	4,0 – 6,0 mm ²
Längd:	250 mm

Art. nr. 53059



PRESSVERKTYG FÖR ISOLERADE FLAGGKABELSKOR

Pressverktyg för isolerade flaggkabelskor från 0,75 – 2,5 mm². Det finns 2 uttag i verktygets pressback. Ratchettång med inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.

Röd:	0,75 – 1,5 mm ² , 6,3 mm tab
Blå:	1,5 – 2,5 mm ² , 6,3 mm tab

Art. nr. 530575



PRESSVERKTYG LIMKABELSKOR

Pressverktyg för 0,5 – 6,0 mm² limkabelskor. Det finns 3 uttag i verktygets pressback. Pressverktyget är en ratchettång med inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs.

1:	0,5 – 1,5 mm ²
2:	1,5 – 2,5 mm ²
3:	4,0 – 6,0 mm ²

Längd: 255 mm

Art. nr. 53066



KABELSKOTÅNG MULTI

Multiverktyg som fungerar som pressverktyg, kapverktyg, skalverktyg och skruvkap. Kontaktpressning. Klipper skruv utan att skada gängorna.

Isolerade kabelskor:	0,5 – 6,0 mm ²
Fullpressning:	0,5 – 6,0 mm ²
Klipper kabel:	0,5 – 6,0 mm ²
Skalar kabel:	0,75 – 6,0 mm ²
Gängstorlek:	M2,6 – M5
Längd:	230 mm

Art. nr. 53054 | Kabelskotång oisolerad



PRESSVERKTYG DEUTSCH

Pressverktyg i mycket hög kvalitet bestyckad med en uppsättning pressbackar. Kan kompletteras med 1-2 backpar av typ NCXD, med förvaring i handtagen. Pressbackarna kan bytas snabbt och enkelt med releaseknappar i fronten på verktyget.

CrimpXChange är en ratchettång som säkerställer att pressningen fullföljs.

Längd: 235 mm

Art. nr. 53068



PRESSVERKTYG ELECTRIC

Pressverktyg i mycket hög kvalitet med tre uppsättningar pressbackar för de vanligaste kontaktpressningarna. De pressbackar som inte används för stunden sitter i handtagen och kan bytas snabbt och enkelt med releaseknappar i fronten på verktyget.

CrimpXChange är en ratchettång som säkerställer att pressningen fullföljs.

Längd: 235 mm

Art. nr. 53069



PRESSVERKTYG AUTOMOTIVE

Pressverktyg i mycket hög kvalitet med tre uppsättningar pressbackar för kontaktdon som används inom fordonsbranschen. De pressbackar som inte används för stunden sitter i handtagen och kan bytas snabbt och enkelt med releaseknappar i fronten på verktyget.

CrimpXChange är en ratchettång som säkerställer att pressningen fullföljs.

Längd: 235 mm

Art. nr. 53067



DUBBELLEDARE RKUB

Anslutningskabel för bil- och båtapplikationer.

Ledare: Blank flertrådig koppar

Ledarisolation: PVC

Driftspänning: 60V

Temperaturområde: -25°C – +70°C

Art. nr. 54202075	2 x 0,75 mm ²	röd/svart	Bobin 100 m
Art. nr. 54202155	2 x 1,5 mm ²	grå	Bobin 50 m
Art. nr. 54202157	2 x 1,5 mm ²	svart	Bobin 50 m
Art. nr. 54202255	2 x 2,5 mm ²	grå	Bobin 50 m
Art. nr. 54202257	2 x 2,5 mm ²	svart	Bobin 50 m
Art. nr. 54202609	2 x 6 mm ²	svart/röd	Bobin 50 m



BATTERI-/SVETSKABEL DUBBELISOLERAD

Extra flexibel svetskabel för användning där de mekaniska påfrestningarna är höga. Den dubbla isoleringen förebygger korrosion, ökar flexibiliteten och förbättrar isolationsresistansen.

Ledare: Extra mång- och fintrådig glödgad koppar

Ledarisolation: Inne

Art. nr. 54700160	16 mm ²	svart
Art. nr. 54700161	16 mm ²	orange
Art. nr. 54700250	25 mm ²	svart
Art. nr. 54700251	25 mm ²	orange
Art. nr. 54700350	35 mm ²	svart
Art. nr. 54700351	35 mm ²	orange
Art. nr. 54700500	50 mm ²	svart
Art. nr. 54700501	50 mm ²	orange



ENKELLEDDARE RKUB

Anslutningskabel för bil- och båtapplikationer.

Ledare: Blank flertrådig koppar

Ledarisolation: PVC

Driftspänning: 60V

Temperaturområde: -25°C – +70°C

Färger: Violet, rosa, röd, grön, blå, gul, grå, vit, vit/grön, svart, svart/gul, brun, orange

Art. nr. 5410075x	0,75 mm ²	Bobin 100 m
Art. nr. 5410110x	1,0 mm ²	Bobin 100 m
Art. nr. 5410115x	1,5 mm ²	Bobin 100 m
Art. nr. 5410125x	2,5 mm ²	Bobin 50 m/100 m
Art. nr. 5410406x	4,0 mm ²	Bobin 50 m



DUBBELLEDARE RKXB

Oval flexibel anslutningskabel för bil- och båtapplikationer.

Ledare: Blank flertrådig koppar

Ledarisolation: PVC

Ledarfärg: Grå, Svart (om ej annat anges)

Yttermantel: PVC

Mantelfärg: Grå, Svart

Driftspänning: 60 V

Temperaturområde: -25°C – +70°C

Art. nr. 542202077	2 x 0,75 mm ²	svart	Bobin 50 m
Art. nr. 542202157	2 x 1,5 mm ²	svart	Bobin 50 m
Art. nr. 542202257	2 x 2,5 mm ²	svart	Bobin 50 m



FLERLEDARE RKKB

Rund flexibel anslutningskabel för bil- och båtapplikationer.

Ledare: Blank flertrådig koppar

Ledarisolation: PVC

Yttermantel: PVC

Mantelfärg: Svart

Driftspänning: 60V

Temperaturområde: -25°C – +70°C

54302xxxx	2 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ² / 2,5 mm ²
54303xxxx	3 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ² / 2,5 mm ²
54304xxxx	4 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²
54305xxxx	5 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²
54307xxxx	7 x 1,5 mm ² / 0,75 mm ²
54309	8 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
54312	12 x 1,5 mm ²
54313	12 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
543167	16 x 1,5 mm ²



ADR-KABEL

Lågspänningskabel i PVC/PVC/PUR för transport av farligt gods. Godkänd enligt DIN 72570 Teil 10, GGVS/ADR Anhang B2. Konstruerad för användning inom nyttofordons-tillverkningen, för elinstallation på olika typer av släpvagnar och långtradar.

Art. nr. 543051	2 x 4 mm ² + 3 x 1,5 mm ²	Bobin 50 m
Art. nr. 543071	2 x 4 mm ² + 5 x 1,5 mm ²	Bobin 50 m
Art. nr. 543152	11 x 1,5 mm ² + 4 x 2,5 mm ²	Bobin 50 m



MINIBOXAR, KRYMPSLANG MED LIM 3:1

För fuktät inkapsling och isolering, t.ex. över elledningsföregreningar och andra elektriska komponenter.

Material:	Polyolefin
Arbetstemperatur:	-45°C – +125°C
Lägsta krymptemp:	+80°C
Vägg tjocklek:	Tunnväggig, dubbel
Krympgrad:	3:1
Självlocknande:	Ja

Art. nr. 5375003	ID = 3.0 mm	svart	5 m
Art. nr. 5375006	ID = 6.0 mm	svart	3,5 m
Art. nr. 5375009	ID = 9.5 mm	svart	3 m
Art. nr. 5375012	ID = 12.0 mm	svart	2,5 m
Art. nr. 5375018	ID = 18.0 mm	svart	2 m
Art. nr. 5375024	ID = 24.0 mm	svart	1,5 m



GUMMISKARVSLADD

Godkända för utomhusbruk. Kabel: RDOE 3G1.5 mm² H07RN-F (Gummikabel). IP44. 16 A, 6 h, 220–250 VAC, 2P+E / 50–60 Hz.

Art. nr. 51523005	5 m
Art. nr. 51523010	10 m
Art. nr. 51523020	20 m



VARMLUFTSVERKTYG MED REFLEKTOR

Handverktyg som kan användas för lödning samt krympning av krympslang och krympkabelskor. Glöder istället för öppen låga. Levereras med reflektor.

Glödande temperatur:	350°C
Längd:	115 mm

Art. nr. 60598	Micro Therm
-----------------------	-------------



MINI VARMLUFTSVERKTYG

Handverktyg som kan användas för lödning samt krympning av krympslang och krympkabelskor. Brinner med öppen låga.

Temperatur i lågan:	1300°C
Längd:	115 mm

Art. nr. 60591	Micro Jet
Art. nr. 605915	Tändare till 60591 (2-pack)



KABELVINDA

Godkända för utomhusbruk. Kabel: RDOE 3G1.5 mm² H07RN-F (Gummikabel). IP44. 230 V SCHUCKO 25 m. 16 A, 6 h, 220–250 VAC, 2P+E / 50–60 Hz.

Art. nr. 51623025

ABSORBERING

ABSORPTIONSKIT - OIL ONLY 5L

Specialanpassat kit för miljöer där oljespill kan förekomma. Förpackad i försluten plastpåse som tar minimalt med plats.
Passar perfekt i t.ex. verkstad, bil/lastbil, truck, båt etc.

Innehåll:

- 5 st tjocka ark
- 1 st plastsäck
- 1 par gummihandskar

Art. nr. 4693



ABSORPTIONSKIT - UNIVERSAL 5L

Universellt absorptionskit specialanpassat för mindre spill. Passar alla typer av spill. Packad i försluten plastpåse och tar minimalt med plats.

Innehåll:

- 5 st absorptionsark 40 x 50 cm
- 1 par kemikaliehandskar
- 1 st avfallspåse

Art. nr. 4695



UNIVERSAL ORM

8 cm x 120 cm. 20 st.


Art. nr. 4695004



UNIVERSAL RULLE PERFORERAD

39 cm x 50 m.

Art. nr. 4695003



UNIVERSAL TUNNA ARK

40 x 50 cm. 200 st/frp.

Art. nr. 4695002



UNIVERSAL TJOCKA ARK

40 x 50 cm. 100 st/frp.

Art. nr. 4695001



OIL ONLY ORM

8 cm x 120 cm. 20 st.

Art. nr. 4696004



OIL ONLY RULLE PERFORERAD

39 cm x 50 m.

Art. nr. 4696003



OIL ONLY TUNNA ARK

40 x 50 cm. 200 st/frp.

Art. nr. 4696002



OIL ONLY TJOCKA ARK

40 x 50 cm. 100 st/frp.

Art. nr. 4696001

INSTAZORB

Instazorb är ett snabbverkande och effektivt saneringsmedel med en naturligt sund lösning som ökar säkerheten vid alla arbetsplatser där vätskespill kan förekomma.

Art. nr. 4690 Säck, 42,6 liter (3,5 kg)

Art. nr. 4690-10 Hink, 10 liter

Art. nr. 4500 Tom plasthink, 10 liter



PUTSTRASOR VITA BOMULL

Vita tunna Extra prima lakansdukar, 100% bomull av bästa kvalitet. 38 x 38 cm. 3 kg/box.

Art. nr. 46940310



PUTSTRASOR FLANELL TRIKÅ

Kulörta flanell och trikådukar Prima, 100% bomull. 3 kg/box.

Art. nr. 46940340



PUTSTRASOR VITA BOMULL

Tunna lakanstrasor av 100% bomull. Hög och jämn kvalitet. 10 kg.

Art. nr. 46941010



PUTSTRASOR VITA BOMULL

Tunna lakanstrasor av 100% bomull. 10 kg.

Art. nr. 46941030



PUTSTRASOR KULÖRTA TRIKÅ

Kulörta trikåstrasor av 100% bomull. 10 kg.

Art. nr. 46941040

LAST & LYFT

Säkerheten kommer alltid först när det handlar om transporter, och våra lastsäkringslösningar är din bästa försäkran. Med våra högkvalitativa spännband för lastbilar och transporter kan du vara trygg i vetskapen om att din last är säkrad och stabil under hela resan.

Våra spännband är tillverkade av slitstarka material och är konstruerade för att tåla de tuffaste utmaningarna på vägen. Oavsett om du transporterar tunga maskiner, pallar eller skrymmande varor, har vi de perfekta spännbanden för dina behov. De är enkla att använda och ger en pålitlig och säker lastsäkring varje gång.

När du väljer våra spännband får du:

- 1. Säkerhet:** Du kan lita på att din last är skyddad mot rörelse och skador, oavsett väg- eller väderförhållanden.
- 2. Kvalitet:** Våra spännband är tillverkade för att hålla och tåla daglig användning. De är konstruerade med hållbarhet i åtanke.
- 3. Enkelhet:** Med våra användarvänliga spännband sparar du tid och energi när du lastar och lossar din last.
- 4. Efterlevnad:** Våra produkter uppfyller alla branschstandarder och säkerhetskrav, vilket hjälper dig att följa gällande regler och föreskrifter.

Säkra din last och optimera din transportverksamhet med våra pålitliga spännband för lastbilar och transporter. Kontakta oss idag för att få mer information och hitta den perfekta lastsäkringslösningen för dina behov. Din last förtjänar det bästa skyddet, och vi är här för att leverera det!





Gummihandtag



SPÄNNBAND MED DUBBELKROK, TUNGA TRANSPORTER

2-delat spännband med dubbel J-krok i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast eller i kartong med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	1500 daN / 2000 daN / 2500 daN
Längd:	10 m (9,5 + 0,5 m)
Bredd:	650 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Spännare:	230 mm handtag med fingergrepp
Beslag:	Dubbel J-krok
Art. nr. 496007	LC1500, 9,5 + 0,5 m 50 mm
Art. nr. 496008	LC2000, 9,5 + 0,5 m 50 mm
Art. nr. 496008RH	LC2000, 9,5 + 0,5 m 50 mm. Gummihandtag.
Art. nr. 496009	LC2500, 9,5 + 0,5 m 50 mm. Blå.



SPÄNNBAND MED UPSAMLINGSKLÄMMA

2-delat spännband med dubbel J-krok i vardera ände. Spännare med fingergrepp i gummi och uppsamlingsklämma. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	2500 daN
Längd:	10 m (9,5 + 0,5 m)
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Spännare:	230 mm. Med fingergrepp och uppsamlingsklämma.
Beslag:	Dubbel J-krok
Art. nr. 496909	LC2500, 9,5 + 0,5 m 50 mm, dubbel J-krok, uppsamlingsklämma

SPÄNNBAND ERGO MED DUBBELKROK

2-delat spännband med ERGO-spännare och dubbel J-krok i vardera ände. Ergo-spännaren har omvänd inspänning vilket ger högre inspänningskraft än en vanlig spännare. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	2500 daN
Längd:	10 m (9,5 + 0,5 m)
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Spännare:	300 mm med Ergo-spännare
Beslag:	Dubbel J-krok
Art. nr. 496809	LC2500, 9,5 + 0,5 m 50 mm, dubbel J-krok

DUBBELKROK



SPÄNNBAND MED DUBBELKROK

2-delat spännband med dubbel J-krok i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	1000 daN
Längd:	5 m (4,5 + 0,5 m), 6 m (5,5 + 0,5 m), 8 m (7,5 + 0,5 m)
Bredd:	35 mm
Band:	35 mm, 100 % polyester
Spännare:	110 mm spännare
Beslag:	Dubbel J-krok
Art. nr. 496004	LC1000, 4,5 + 0,5 m 35 mm
Art. nr. 496005	LC1000, 5,5 + 0,5 m 35 mm
Art. nr. 496006	LC1000, 7,5 + 0,5 m 35 mm

2-pack



SPÄNNBAND MED DUBBELKROK, LÄTTA TRANSPORTER

2-delat spännband med dubbel J-krok i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2. Levereras 2 st i blisterpack. Inkl. tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	500 daN
Längd:	5 m (4,5 + 0,5 m)
Bredd:	25 mm
Band:	25 mm, 100 % polyester
Spännare:	110 mm metallhandtag
Beslag:	Dubbel J-krok
Art. nr. 496002	LC500, 4,5 + 0,5 m 25 mm. 2-pack.

SPÄNNBAND MED LÅSANDE DUBBELKROK

2-delat spännband med dubbellåskrok i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	2000 daN / 2500 daN
Längd:	10 m (9,5 + 0,5 m)
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Spännare:	230 mm handtag med fingergrepp i plast
Beslag:	Dubbel J-krok
Art. nr. 499504	LC2000, 9,5 + 0,5 m 50 mm
Art. nr. 499505	LC2500, 9,5 + 0,5 m 50 mm

ENKELKROK & INVÄNDIG SURRNING



2-pack

SPÄNNBAND LÄTT S-KROK

2-delat spännband med inplastade S-krokar i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2. Levereras 2 st i blisterpack. Förpackningen har tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	250 daN
Längd:	5 m (4,5 + 0,5 m)
Bredd:	25 mm
Band:	25 mm, 100 % polyester
Spännare:	110 mm metallhandtag
Beslag:	S-krok
Art. nr. 496001	LC250, 4,5 + 0,5 m 25 mm, S-krok. 2-pack.



SPÄNNBAND E-CLIPS, INVÄNDIG SURRNING

2-delat spännband med fästen för invändig surring i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	600 daN
Längd:	4 m (3 + 1 m)
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Spännare:	110 mm metallhandtag
Beslag:	E-clips
Art. nr. 495501	LC600, 3 + 1 m bilseleband, vit



SPÄNNBAND E-CLIPS, INVÄNDIG SURRNING

2-delat spännband med fästen för invändig surring i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	1000 daN
Längd:	4 m (3 + 1 m)
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Spännare:	110 mm metallhandtag
Beslag:	E-clips
Art. nr. 495502	LC1000, 3 + 1 m orange, liten spännare



SPÄNNBAND E-CLIPS, INVÄNDIG SURRNING

2-delat spännband med fästen för invändig surring i vardera ände. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	1000 daN
Längd:	4 m (3 + 1 m)
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Spännare:	230 mm handtag
Beslag:	E-clips
Art. nr. 495503	LC1000, 3 + 1 m blå, stor spännare



SPÄNNBAND FLATKROK, INVÄNDIG SURRNING

2-delat spännband 3+1 m med flatkrokar för invändig surring. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	400 daN / 750 daN
Längd:	4 m (3 + 1 m)
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester.
Spännare:	110 mm handtag
Beslag:	Flatkrok
Art. nr. 495512	8 mm, LC400 3+1 m, orange, liten spännare
Art. nr. 495522	10 mm, LC750 3+1 m, orange, liten spännare

2-pack



SPÄNNBAND MED ROLL-UP

Spännband med automatisk upprullning/sträckning av bandet. Spännaren används för att få spännkraft i surringen. Uppfyller EN 12195-2. Levereras 2 st i kartong. Förpackningen har tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	300 daN / 750 daN
Längd:	3 m
Bredd:	25 mm, 50 mm
Band:	25 mm / 50 mm, i 100 % polyester (bilseleband)
Spännare:	110 mm handtag
Beslag:	S-krok, dubbel J-krok
Art. nr. 496201	LC300 25 mm x 3 m, S-krok, 2-pack
Art. nr. 496501	LC750 50 mm x 3 m, dubbel J-krok, 2-pack

LÅNGDELAR



LÅNGDEL MED DUBBEL J-KROK

Dubbel J-krok. Uppfyller EN 12195-2.

LC:	2000 daN
Längd:	9,5 m
Bredd:	8000 kg
Band:	50 mm, 100 % polyester
Beslag:	Dubbel J-krok
Art. nr. 496908	LC2000, 9,5 m



LÅNGDEL MED E-CLIPS, INVÄNDIG SURRNING

9 m långdel med fäste till spännband 495502. Uppfyller EN 12195-2.

LC:	1000 daN
Längd:	9 m
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Beslag:	E-clips
Art. nr. 495902	



LÅNGDEL MED FLATKROK, INVÄNDIG SURRNING

9 m band med flatkrok. Uppfyller EN 12195-2.


LC:	400 daN / 750 daN
Längd:	9 m
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Beslag:	Flatkrok
Art. nr. 495912	Flatkrok 8 mm, 9 m
Art. nr. 495922	Flatkrok 10 mm, 9 m

TIMMER & TILLBEHÖR

TIMMERBAND 10 M

10 m timmerband med triangel i ena änden och bandögla i andra. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC:	2500 daN
Längd:	10 m
Bredd:	50 mm
Band:	50 mm, 100 % polyester
Art. nr. 481010	

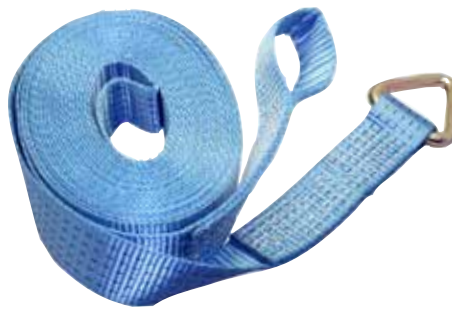

TILLBEHÖR KÄTTINGAR & LINOR

Sternhammar har ett brett sortiment av tillbehör inom Last & Lyft. Se www.sternhammar.se/ Last & Lyft



SPÄNNREMMAR

SPÄNNREMSORTIMENT

Sortimentlåda bestående av 35 spännband med gjutna zinkkammarlås med rostfri pinne och fjäder.

LC:	125 daN				
Innehåll:					
7 st 494008	25 x 0,75 m	Svart	7 st 494025	25 x 2,5 m	Blå
7 st 494015	25 x 1,5 m	Gul	7 st 494035	25 x 3,5 m	Orange
7 st 494020	25 x 2,0 m	Röd			
Art. nr. 499911	Sortimentlåda spännremmar				



SPÄNNREMMAR, SNABBSURRNING

Gjutna zinkkammarlås med rostfri pinne och fjäder. Band i polyester. Spännremmarna är packade 2 st/pack.

LC:	125 daN				
Art. nr. 499075	25 mm x 0,75 m, 2 st/pack, SVART				
Art. nr. 499100	25 mm x 1,0 m, 2 st/pack, SVART				
Art. nr. 499150	25 mm x 1,5 m, 2 st/pack, GUL				
Art. nr. 499200	25 mm x 2,0 m, 2 st/pack, RÖD				
Art. nr. 499250	25 mm x 2,5 m, 2 st/blisterpack, BLÅ				
Art. nr. 499300	25 mm x 3,0 m, 2 st/pack, SVART				
Art. nr. 499350	25 mm x 3,5 m, 2 st/pack, ORANGE				
Art. nr. 499400	25 mm x 4,0 m, 2 st/pack, SVART				


SPÄNNREMMAR, SNABBSURRNING

Gjutna zinkkammarlås med rostfri pinne och fjäder. Band i polyester. Spännremmarna finns i lösform med streckkod.

LC:	125 daN			
Art. nr. 494005	25 mm x 0,5 m SVART	Art. nr. 494025	25 mm x 2,5 m BLÅ	
Art. nr. 494008	25 mm x 0,75 m SVART	Art. nr. 494030	25 mm x 3,0 m SVART	
Art. nr. 494010	25 mm x 1,0 m SVART	Art. nr. 494035	25 mm x 3,5 m ORANGE	
Art. nr. 494015	25 mm x 1,5 m GUL	Art. nr. 494040	25 mm x 4,0 m SVART	
Art. nr. 494020	25 mm x 2,0 m RÖD	Art. nr. 494055	25 mm x 5,5 m SVART	
Art. nr. 4940205	25 mm x 2,0 m SVART			

RUNDSLING

Sömlös dubbelduk av 100 % Polyester. Hög kvalitet och beständighet mot väder & vind, t.ex UV-strålning etc. Säkerhetsfaktor 7:1 (förhållandet brottlast - arbetslast). Färg & streckkod för indikation av antal.

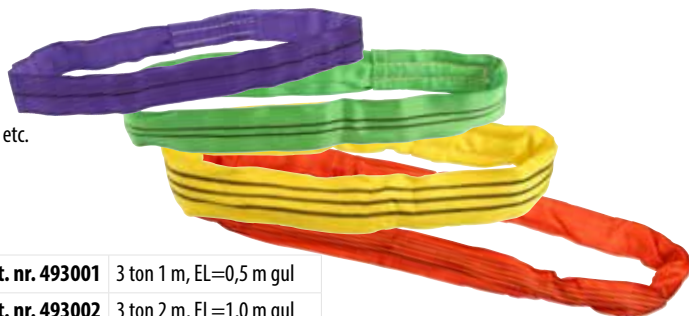

RUNDSLING		Art. nr. 492001	2 ton 1 m, EL=0,5 m grön	Art. nr. 493001	3 ton 1 m, EL=0,5 m gul		
		Art. nr. 492002	2 ton 2 m, EL=1,0 m grön	Art. nr. 493002	3 ton 2 m, EL=1,0 m gul		
		Art. nr. 492003	2 ton 3 m, EL=1,5 m grön	Art. nr. 493003	3 ton 3 m, EL=1,5 m gul		
Art. nr. 491001	1 ton 1 m. EL=0,5 m violett	Art. nr. 492004	2 ton 4 m, EL=2,0 m grön	Art. nr. 493003	3 ton 3 m, EL=1,5 m gul		
Art. nr. 491002	1 ton 2 m, EL=1,0 m violett	Art. nr. 492006	2 ton 6 m, EL=3,0 m grön	Art. nr. 493004	3 ton 4 m, EL=2,0 m gul	Art. nr. 495002	5 ton 2 m, EL=1,0 m röd
Art. nr. 491004	1 ton 4 m, EL=2,0 m violett	Art. nr. 492008	2 ton 8 m, EL=4,0 m grön	Art. nr. 493006	3 ton 6 m, EL=3,0 m gul	Art. nr. 495003	5 ton 3 m, EL=1,5 m röd
Art. nr. 491006	1 ton 6 m, EL=3,0 m violett	Art. nr. 492010	2 ton 10 m, EL=5,0 m grön	Art. nr. 493008	3 ton 8 m, EL=4,0 m gul	Art. nr. 495004	5 ton 4 m, EL=2,0 m röd
Art. nr. 491008	1 ton 8 m, EL=4,0 m violett	Art. nr. 492012	2 ton 12 m, EL=6,0 m grön	Art. nr. 493010	3 ton 10 m, EL=5,0 m gul	Art. nr. 495006	5 ton 6 m, EL=3,0 m röd

BOGSERLINOR



BOGSERLINA KROK & ÖGLA

Bogserlina av flätad polypropylen med krok i ena änden och ögla i andra. Innehåller även en varningsflagga. Levereras i konsumentvänlig förpackning med streckkod. Testad och godkänd av SP. Gul.

Art. nr. 49022000 2000 kg, 4 m, 14 mm

BOGSERLINA SCHAKEL & ÖGLA

Bogserlina av flätad polypropylen med schakel i ena änden och ögla i andra. Innehåller även en varningsflagga. Levereras i konsumentvänlig förpackning med streckkod. Testad och godkänd av SP. Svart.


Art. nr. 49024000 4000 kg, 4 m, 22 mm

BOGSERLINA MED KROKAR

Bogserlina av flätad polypropylen med krok i båda ändar. Innehåller även en varningsflagga. Levereras i konsumentvänlig förpackning med streckkod. Testad och godkänd av SP. Gul.

Art. nr. 49011500 1500 kg 4 m, 12 mm

BLANDAT

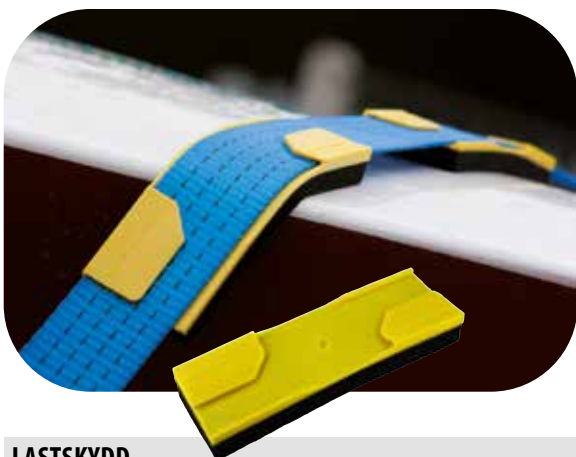

LASTSKYDD

Slitageskydd som skyddar lasten vid surrning med spännband. Passar spännband med bredd 25-50 mm. Spännbandet kan vid rörelse glida genom skyddet som ligger still mot lasten. Formar sig efter lasten men återgår till ursprunglig form efter användandet. Skyddar även mot t.ex. vassa hörn. Vrids fast på bandet och sitter därför kvar även när bandet slackar. Temperatur- och kemikalieresistent samt UV-beständig.

Material: Polypropylen, skum av Polyeten.

Art. nr. 4937069 25/38 mm. L = 158 mm, B = 42 mm

Art. nr. 4937070 50 mm. L = 177 mm, B = 58 mm

HJULSURRNING

Består av 2 delar. En spännare med krok och ett band med en öppen ände och en ände med ring. Bandet dras runt däck, genom ringen och sedan ner genom spännarens axel. Uppfyller EN 12195-2. Levereras i krympplast med tydlig användarinstruktion och EAN-kod.

LC: 1250 daN / LC 2000 daN

Längd: 3 m

Bredd: 35 mm, 50 mm

Band: 35 mm / 50 mm, 100 % polyester

Spännare: 130 mm / 160 mm handtag

Art. nr. 497003 4000 kg, 3 m, 50 mm

Art. nr. 497004 2500 kg, 3 m, 35 mm

PERSONLIGT SKYDD



SAFEWORX EXTRA DÄMPNING

Hörselkåpa för miljöer med högt buller där extra dämpning önskas. Hopfällbar. SNR-värde: 30 dB.

Art. nr. 8315-TF Gul/svart



SAFEWORX HOPFÄLLBAR HÖRSELKÅPA

En passiv hörselkåpa som lätt går att fälla ihop. Passar även till barn. SNR-värde: 26 dB.

Art. nr. 8318



VISIRHÅLLARE

Visirhållare med visirglas.

Art. nr. 8420	Komplett, hållare + glas
Art. nr. 8420H	Visirhållare
Art. nr. 8421	Visirglas



HÖRSELBÅGE HEAR SAFEWORX

Traditionell typ av hörselbåge med rundade proppar på universell bygel. Propp av mjuk slät polyuretan. SNR: 21 dB. Certifierad enligt EN 352-2.

Art. nr. 8307



PROPPSTATION 2000

Praktisk dispenser för hörselproppar, tar 300 par proppar. Bara att vrida på ratten så trillar proppen ut. Kan monteras på vägg. Lätt att fylla på med refillpåse.

Art. nr. 8303	Proppstation 2000
Art. nr. 8304	Refillpåse (300 par)



SPARK PLUGS STATIONER

Art. nr. M07850	500 par
Art. nr. M07825	250 par
Art. nr. M07060	Väggållare



HÖRSELPROPP SPARK PLUGS

Hörselproppen Spark Plugs från Moldex är en anatomiskt formad propp för bättre och behagligare användning. Färgglad och tilltalande. Innehåller ej PVC. SNR-värde 35. Certifierad enligt EN352-2:2002 200 par/kartong.

Art. nr. M07800



CLASSIC MED STYRKA

Svarta skalmar med slipat klart glas, styrka: +1,0, +1,5 eller +2,0.

Art. nr. 8326-10	Styrka +1,0
Art. nr. 8326-15	Styrka +1,5
Art. nr. 8326-20	Styrka +2,0



SKYDDSGLASÖGON MODELL CLASSIC

Snygga och praktiska skyddsglasögon från Safeworx. Med justerbar vinkel och skjutbar skalm för bästa passform. Tillverkade av polycarbonat som är mycket motståndskraftigt mot splitter, gnistor och annan yttre påverkan. CE-märkta och godkända enligt EN166 samt uppfyller Klass F. Fyra nyanser.

Art. nr. 8324	Classic Brun	Svarta skalmar, mörkbrunt glas.
Art. nr. 8326	Classic Klar	Blå skalmar, klart glas.
Art. nr. 8327	Classis Gul	Svarta skalmar, gult glas.
Art. nr. 8328	Classic Flex	Svarta skalmar, tonat ljusgrått glas.



SKYDDSGLASÖGON MODELL BASIC

Lätta skyddsglasögon med mycket bra passform. Lins tillverkad av polycarbonat. Båglös. Smala skalmar gör att glasögonen med fördel kan kombineras med hörselkåpor. Tillverkade och överrensstämmer med EN166 klass F.

Art. nr. 832901	Basic Klar	Svarta skalmar med klart glas.
Art. nr. 832902	Basic Gul	Svarta skalmar med gult glas.



SAFEWORX KORGLASÖGON

Skyddsglasögon med "antifog". Reptåliga och imfria med ett brett synfält. CE-märkta och godkända enligt EN166. Klass B.

Art. nr. 8339

BESÖKSGLASÖGON

Safeworx besöksglasögon med transparent eller gult glas. CE-märkta och godkända enligt EN166 och uppfyller klass F.

Art. nr. 8320	Transparent glas
Art. nr. 8320-gul	Gult glas



MOLDEX



HALVMASK COMPACT

Den nya CompactMasken med integrerade filterelement är mycket lätt och smidig och ger en obegränsad rörelsefrihet. Kan med fördel kombineras med annan personlig skyddsutrustning som ansiktsvisir, svets hjälm och skyddsglasögon. Liten mask, brett synfält! Den veckade filterteknologin har mer än dubbelt så stor filterarea jämfört med liknande produkter vilket ger en masken en ökad livslängd. Skyddar mot gas ånga och damm. Certifierad enligt EN405:2001+A1:2009.

- Art. nr. M05120** Halvmask A1P2. Skyddsnivå: FFA1P2 R D. 210 g.
- Art. nr. M05230** Halvmask A2P3. Skyddsnivå: FFA2P3 R D. 250 g.
- Art. nr. M05430** Halvmask ABEK1P3. Skyddsnivå: FFABEK1P3 R D. 270 g.



STARTKIT MOLDEX HALVMASK 7000

Återanvändningsbar mask med lätt utbytbara filter. Olika gas- och partikelfilter kan kombineras. Enkel att underhålla samt rengöra. Maskkropp av termoplast, hudvänligt TPE-material, med hög flexibilitet för bättre komfort och säker passform. Kitet innehåller en halvmask (M07002), 2 x ABEK gasfilter (M09400) samt 2 x P3 partikelfilter (M09030).

Art. nr. M07432



HELMASK 9002

Extremt lätt helmask, väger endast 360 gr. Easylock filtersystem. Olika gas- och partikelfilter kan enkelt kombineras, inga adapterar behövs. Bekvämt att använda samt lätt att rengöra och underhålla. Panoramavisir av reptälig polykarbonat ger extra stort vidgat synfält.

Art. nr. M09002 Maskkropp

SAFEWORX KORTTIDSMASKER

SafeWorx

Polypropylenfodrad insida för ökad komfort, formad näsdyna i mjukt skum och andningsventil för bekvämt användande. Innehåller ingen metall och det justerbara huvudbandet är latexfritt för att undvika hårtrassel. Dolomittestad och godkänd enligt EN149:2001+ A1:2009. Alla masker har mjuk fodrad insida och utandningsventil för bekvämt användande.

- Gul insida på masker innebär märkning FFP3D: Högtoxiska fasta och flytande aerosoler. D = dolomittestad.
- Blå insida på masker innebär märkning FFP2D: Låg- till medeltoxiska fasta och flytande aerosoler (till exempel oljedimma). D = dolomittestad.



SAFEWORX KORTTIDSMASK FFP3D

Art. nr. 2630-1	1 st/frp
Art. nr. 2630-10	10 st/frp



SAFEWORX KORTTIDSMASK FFP2D

Art. nr. 2610-1	1 st/frp
Art. nr. 2610-10	10 st/frp



MOLDEX KORTTIDSMASK ONE STRAP

FFP2D med ventil. Dolomittestad. Hygieniskt gränsvärde 10. Mot giftiga partiklar som damm, vatten/oljebaserad dimma och rök. ActivFormtätning som anpassar sig till olika ansiktsformer och mjuk näsdyna. Med Ventextentil som reducerar fukt och värme och håller masken sval. Nätstrukturen i DuraMesh gör masken stark och hållbar.

Art. nr. M02495	Medium	20 st/frp
------------------------	--------	-----------



HALVMASK SERIE 7000

Återanvändningsbar mask med lätt utbytbara delar. Olika gas- och partikelfilter kan kombineras. Enkel att underhålla och rengöra. Maskkropp av termoplast, hudvänligt TPE, med hög flexibilitet för bättre komfort och säker passform. Easylock filtersystem.

Art. nr. M07002 Halvmask



TILLBEHÖR HELMASK & HALVMASK 7000 & 9002

Art. nr. M09020	Partikelfilter P2 R
Art. nr. M09030	Partikelfilter P3 R
Art. nr. M09200	Gasfilter A2
Art. nr. M09400	Gasfilter A1B1E1K1

Välj rätt handske

Riskbedömning

Vilka och hur stora risker finns i ditt arbete? Skärskador hör till de vanligaste skadorna på våra händer. Mekanisk påverkan i form av skärning, nötning m.m. bör alltid beaktas som en risk oavsett om händerna utsätts för kyla, hetta och/eller kemikalier.

Skyddsbehov

Vilka skydds krav ställer din arbetsmiljö? Särskilt vid arbete med kemikalier är det viktigt att välja rätt skyddshandske. Risker kan vara t.ex. frätskador, skador på inre organ via upptag genom huden, cancer eller försämrade fortplantningsförmåga. Information om riskerna ska finnas i den aktuella kemikalins säkerhetsdatablad.

Val av skyddshandske

Vilka risker kan användandet av skyddshandskar medföra? Val av fel handske kan ge en känsla av falsk säkerhet. Fel passform och användning kan skapa risker i samband med t.ex. rörliga maskindelar. Fel material kan ge upphov till hudirritationer och allergiska reaktioner. Val av handske bör utföras av utbildad personal och beakta följande faktorer: material, passform, smidighet, fingertoppskänsla och komfort.

Välj rätt material

Läderhandskar

Alla läderhandskar från Sternhammar består av noga utvalda, garvade skinn av högsta kvalitet för bästa tänkbara slitstyrka och smidighet. Läder är ett starkt, smidigt och flexibelt material med förmågan att suga upp väta vilket gör att handsken aldrig känns fuktig. Samtliga modeller uppfyller kraven för krominnehåll enligt CE-standard. För kromallergiker finns syntetiska handskar att välja mellan.

Nötskinn

Ett mycket slitstarkt, rivstarkt och oömt skinn som tål tuffa tag. Det starkaste av de lädermaterial som vi på Sternhammar använder oss av i våra läderhandskar. Ett kraftigare nötskinn fungerar även vid hantering av varma föremål. Ett nötskinn passar i arbetsmiljöer där hårt slitage förekommer.

Getskinn

Ett både smidigt och slitstarkt skinn. Getskinn är oftast lite tunnare och passar utmärkt när det krävs fingertoppskänsla. Innehåller naturligt fett (lanolin) och stoppar därför fukt bra. Detta är det vanligaste skinn i vårt handsksortiment då det passar de allra flesta användningsområden.

Syntetiska material

Framtidens handskmaterial – Polyuretan. Materialet är ett PU-belagt trikåmaterial. PPU har en överlägsen förmåga att absorbera upp olja och fränstötta vatten, vilket ger ett fantastiskt våtgrepp. De nya materialen är både tunnare och starkare än naturläder. Det gör handskena mycket mjuka, följsamma och slitstarka. Perfekt för kromallergikern. Fördelar/styrkor med ett syntetiskt material:

- Mjukt följsamt
- Goda taktila egenskaper
- Torkas snabbt efter väta och förblir mjukt
- Materialet andas
- Kromfritt
- Bra grepp

Symbolguide



Vinterfodrad



Vattentät



Vattenavvisande



Conformité Européenne. Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö. Föreskriven kontrollprocedur har följts.

EN420



I denna standard definieras de generella eller allmänna krav som gäller för alla skyddshandskar.

EN388



Fysisk och mekanisk påverkan på handskar. Nötning/motstånd / Skärbeständighet / Rivhållfasthet / Punkteringsmotstånd.

EN511



Skydd mot kyla. Hur handsken leder kyla/Isoleringsförmåga / Vattengenomträngning efter/före 30 min.

EN374-2



EN374 - Skydd mot kemikalier och microorganism. Penetrationsprovning / Permeationsprovning, genomträngningstid för kemikalier.

EN374-3



EN374-2: Penetrationsprovning. Tätheten kontrolleras

EN374-3: Permeationsprovning. Skyddar mot tre kemikalier i minst 30 min.

EN374-1



EN374-1: Permeationsprovning. Skyddar mot färre än tre kemikalier alt. i kortare tid än 30 min.



Oeko-Tex / Confidence in textiles, Oeo-Tex standard 100. Världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och slutprodukter. Garanterar att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem samt att inga hälsofarliga kemikalier finns kvar i textilen.



Touchscreenfunktion. Fungerar att använda direkt på touchskärmar såsom smartphones, surfplattor etc.



Tvättbar

Storlekar



Vårt kompletta sortiment av arbetshandskar finns på www.sternhammar.se/Personligt_skydd/Skyddshandskar

**MONTAGEHANDSKE AMARA/NYLON**

Montagehandske i syntetiskt läder med nylon på ovanhand. Lämplig att använda för monteringsarbeten där krav på passform är viktig. Slitstark och ekonomisk. Kromfri.

Material: Amara/Nylon

Funktioner: Resår.

Storlekar: S-XXL

Art. nr. SW8640

**MONTAGEHANDSKE AMARA/NYLON**

Montagehandske i syntetiskt läder med nylon på ovanhand. Lämplig att använda för monteringsarbeten där krav på passform är viktig. Slitstark och ekonomisk. Bra fingertoppskänsla vid finmotoriska arbetsmoment. Kromfri.

Material: Amara/Nylon

Funktioner: Resår. Förstärkt pekfinger.

Storlekar: S-XXL

Art. nr. SW8642

**MONTAGEHANDSKE AMARA/NYLON**

Montagehandske i syntetiskt läder med nylon på ovanhand. Lämplig att använda för monteringsarbeten där krav på passform är viktig. Slitstark och ekonomisk. Bra fingertoppskänsla vid finmotoriska arbetsmoment. Kromfri. Kardborreknäppning för extra stöd vid handleden.

Material: Amara/Nylon

Funktioner: Förstärkt pekfinger. Förstärkta fingertoppar. Kardborreknäppning.

Storlekar: S-XXL

Art. nr. SW8645

**MONTAGEHANDSKE BASIC GETNARV/BOMULL**

Smidig handske med mycket bra passform och fingertoppskänsla. Passar arbeten som kräver finmotorik. Slitstyrkan gör att den passar för alla typer av montage, verkstad och hantverk.

Material: Getnarnv/Bomullstrikä

Funktioner: Resår. Förstärkta fingertoppar.

Storlekar: S-XXL

Art. nr. SW8619

**MONTAGEHANDSKE BASIC GETNARV/NYLON**

Mycket smidig handske i tunn, mjuk getnarnv och nylon på ovanhanden. Slitstark men ger mycket bra fingertoppskänsla. För alla typer av montage, verkstad och hantverk.

Material: Getnarnv/Nylon

Funktioner: Resår.

Storlekar: S-XXXL

Art. nr. SW8620

**MONTAGEHANDSKE GETNARV/NYLON**

Mycket smidig handske i tunn, mjuk getnarnv och nylon på ovanhanden. Slitstark men med mycket bra fingertoppskänsla. För alla typer av montage, verkstad och hantverk.

Material: Getnarnv/Nylon

Funktioner: Resår.

Storlekar: S-XXL

Art. nr. SW8621

**MONTAGEHANDSKE PRO GETNARV/NYLON**

En mycket smidig handske i tunn, mjuk getnarnv och nylon på ovanhanden. Slitstark men ger mycket bra fingertoppskänsla. Pekfinger helt i skinn. För alla typer av montage, verkstad och hantverk.

Material: Getnarnv/Nylon

Funktioner: Resår. Förstärkt pekfinger.

Storlekar: S-XXL

Art. nr. SW8622

**MONTAGEHANDSKE GETNARV/BOMULL**

Klassikern. Montagehandske i getnarnv av mycket hög kvalitet. Hög slitstyrka. En allroundhandske för alla branscher.

Material: Getnarnv/Bomull

Funktioner: Resår. Förstärkt pekfinger. Förstärkta fingertoppar.

Storlekar: S-XXL

Art. nr. SW8625

**MONTAGEHANDSKE GETNARV/NYLON**

Montagehandske i getnarnv med nylon på ovanhanden. Kardborreknäppning. En allroundhandske med hög slitstyrka.

Material: Getnarnv/Nylon

Funktioner: Förstärkt pekfinger. Förstärkta fingertoppar. Kardborreknäppning.

Storlekar: S-XXL

Art. nr. SW8635



MONTAGEHANDSKE GETNARV/NYLON

Montagehandske i getnarv med nylon i "HiVis"-färg på ovanhanden. Pekfinger helt i skinn samt förstärkta fingertoppar. Reflexband för att öka visibiliteten. En allroundhandske för alla branscher.

Material:	Getnarv/Nylon
Funktioner:	Resår. Förstärkt pekfinger. Förstärkta fingertoppar.
Storlekar:	L-XXL
Art. nr. SW8623	



MONTAGEHANDSKE VINTER GETNARV/SOFTSHELL

Mycket mjuk och följsam vinterhandske tillverkad i softshell-material och getnarv i högsta kvalitet. Varmfodrad och vattenavvisande. Resår runt hela handleden. Mycket bra fingertoppskänsla.

Material:	Getnarv/Softshell
Foder:	Fleece
Funktioner:	Förstärkt tumme. Förstärkta fingertoppar. 360° resår.
Storlekar:	M-XXL
Art. nr. SW8824	



MONTAGEHANDSKE VINTER GETNARV/NYLON

Vinterfodrad montagehandske i getnarv. Bra passform och utmärkt fingertoppskänsla. Kardborreknäppning.

Material:	Getnarv/Nylon
Funktioner:	Kardborreknäppning. Förstärkta fingertoppar. Förstärkt pekfinger. Helfodrad.
Storlekar:	S-XXL
Art. nr. VH8636	



MONTAGEHANDSKE PU

Extremt smidig handske utan sömmar, med PU (polyuretan) beläggning i innerhanden. Perfekt passform. Helt silikonfri. Lämplig för alla typer av monteringsarbete. Certifierad enligt EN: 388 4.1.3.1.

Material:	PU-doppad nylon
Doppning:	Innerhand
Storlekar:	M-XXL
Art. nr. SW8650	Svart
Art. nr. SW8651	Vit



MONTAGEHANDSKE NITRIL

Tunn montagehandske med perfekt passform. Doppad i nitrilfoam som gör att handsken blir svalare. Mycket bra fingertoppskänsla. Certifierad enligt EN388 4.1.2.1.

Material:	Nitrildoppad nylon
Doppning:	Innerhand
Storlekar:	S-XXL
Art. nr. SW8652	



MONTAGEHANDSKE NITRIL SANDY FINISH

Smidig montagehandske doppad i nitril. Mycket slitstark. Skumbelagd yta gör att man får ett bra grepp både torr som fuktig. Silikon- och kromfri och med högt luftgenomsläpp. Tvättbar i 40°C. Certifierad enligt EN 388 4.1.2.1.

Material:	Nitrildoppad nylon
Doppning:	Innerhand
Storlekar:	S-XXL
Art. nr. SW8654	



MONTAGEHANDSKE NITRIL

Smidig montagehandske helt utan sömmar. Vatten och oljetät. Doppningen består av två lager, det första skapar det täta skiktet och det andra doppade skapar ett fantastiskt våtgrepp över hela innerhanden. Perfekt passform. Silikon- och kromfri. Lämplig för våta eller oljiga arbeten. Certifierad enligt EN388 4.1.3.1.

Material:	Nitrildoppad nylon
Doppning:	Heldoppad
Storlekar:	S-XXL
Art. nr. SW8658	



MONTAGEHANDSKE VINTER NITRIL SANDY FINISH

Mycket bekväm vinterfodrad allroundhandske med mycket bra passform och greppförmåga. Silikonfri. Kromfri. Insidafoder i ruggat akryl. Certifierad enligt EN 420 samt EN 388 4.2.3.2.

Material:	Nitrildoppad nylon/akryl
Doppning:	Innerhand
Storlekar:	S-XXL
Art. nr. SW8659	



SafeWorx har växt fram med ett sortiment av handskar anpassat till fordonsindustrin och eftermarknaden. Vår vision är att fler är trygga och säkra på jobbet genom att skapa produkter med användarvänlighet i fokus. Sortimentet är utvecklat tillsammans med våra kunder och är också den största framgångsfaktorn till det uppskattade sortiment vi idag har. I sortimentet finner du produkter i klassiska handskmaterial i läder till mer innovativa syntetiska material.

Safeworx - när du vill vara säker!



ARBETSHANDSKE GETNARV/SPANDEX/NEOPREN

Exklusiv monteringshandske med fantastisk passform. Innerhand och förstärkningar i getnarv av högsta kvalitet. Förstärkta fingertoppar, pekfinger och tumme. Ovanhand i spandex skapar en känsla av luftighet. Knogskydd av neopren. Kardborreknäppning.

Material:	Getnarv/Spandex/Neopren
Funktioner:	Kardborreknäppning. Förstärkt pekfinger och tumme. Förstärkta fingertoppar. Knogskydd.
Storlekar:	S-XXL

Art. nr. SW8634



ARBETSHANDSKE GETNARV

Klassisk arbetshandske i mjuk getnarv. Halvfodrad. Generös krage som skyddar handlederna. Förstärkta fingertoppar och helt pekfinger i getnarv. Knogskydd av getnarv.

Material:	Getnarv/Bomull
Funktioner:	Förstärkt pekfinger. Förstärkta fingertoppar. Förstärkt över knogarna.
Storlekar:	M-XXXL

Art. nr. SW8613



ARBETSHANDSKE VARSEL GETNARV/NYLON

Klassisk arbetshandske i mjuk getnarv. Halvfodrad. Generös krage som skyddar handlederna. Förstärkta fingertoppar och helt pekfinger i getnarv. Tillverkad i flouoserande gul nylon med reflex över knogarna för att öka din synlighet.

Material:	Getnarv/Bomull
Funktioner:	Förstärkt pekfinger. Förstärkta fingertoppar. Förstärkt över knogarna.
Storlekar:	L-XXL

Art. nr. SW8614



ARBETSHANDSKE VINTER GETNARV/NYLON

I vattenavvisande getnarv av mycket hög kvalitet. Reflexband för att öka visibiliteten. Hög slitstyrka. Passar vid blöta eller fuktiga arbeten.

Material:	Getnarv/Nylon
Membran:	Porelle® (Vind- och vattentätt)
Funktioner:	Krage. Resår. Förstärkt pekfinger. Förstärkta fingertoppar.
Storlekar:	L & XXL

Art. nr. SW4070 "HiVis"-gul

Art. nr. SW4080



FODRAD ARBETHANDSKE GETNARV

Klassisk arbetshandske i mjuk getnarv. Vinterfodrad. Generös krage som skyddar handlederna. Förstärkta fingertoppar och helt pekfinger i getnarv. Knogskydd av getnarv.

Material:	Getnarv/Nylon
Funktioner:	Förstärkt pekfinger. Förstärkta fingertoppar. Förstärkt över knogarna.
Storlekar:	L-XL

Art. nr. SW8814



MEKANIKERHANDSKE AMARA

Mekanikerhandske i svart Amara med spandex på ovanhanden. Neopren över knogarna ger ett bra skydd. Helt kromfritt och tvättbart i 40°C. En allroundhandske med hög slitstyrka. Suverän passform.

Material:	Amara/Spandex/Neopren
Funktioner:	Resår
Storlekar:	S-XXL

Art. nr. SW8644



ALLROUND VÄRMEHANDSKE NÖTSPALT

Värmehandske av mjuk nötspalt i högsta kvalitet. Helfodrad. Kevlarförstärkta sömmar för högre värmetålighet. 180° resår på ovanhand. Mycket slitstark. Lämplig i varma och krävande miljöer så som t.ex. allmänna verkstadsarbeten.

Material:	Nötspalt
Funktioner:	Krage, Resår, Kevlarförstärkta sömmar.
Storlekar:	XXL

Art. nr. SW8601



SVETSHANDSKE GETNARV/NÖTSPALT

Lämpar sig vid varma arbeten som t.ex. TIG svetsning. Bra fingertoppskänsla. Getnarv och nötspalt av högsta kvalitet. Sydd med värmetålig kevlartråd. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Mycket slitstark. Lämplig för varma, smutsiga och krävande miljöer så som allmänna verkstadsarbeten, metallarbeten, heta arbeten etc.

Material:	Getnarv/Nötspalt
Funktioner:	Krage. Resår. Kevlarförstärkta sömmar.
Storlekar:	S-XXL

Art. nr. SW8603 Getnarv innerhand + pekfinger
Nötspalt ovanhand + krage

Art. nr. SW8605 Getnarv inner- och ovanhand. Nötspalt krage.



SKÄRSKYDDSHANDSKE CUT 4

Mycket bekväm och smidig skärskyddshandske för arbete med vassa föremål. Bra skydd mot plåtkanter, knivar, glas etc. Flexibla material och utmärkt passform ger mycket bra fingertoppskänsla. Hela handsken är välventilerad och kan därför bäras under långa arbetspass. Lämplig inom bl.a. bilindustrin, bygg & anläggning, glashantering, lager. Certifierad enligt EN388:2016 3.4.4.2.C

Material:	PU-doppning. HPPE+Basalt stickning.
Doppning:	Innerhand
Storlekar:	S-XXL

Art. nr. SW8648



STICKAD VANTE LATEXDOPPAD

Stickad vante i bomull och polyester med handflatan och tummen doppad i greppmönstrad latex. Mycket smidig och slitstark handske med ett otroligt grepp. Perfekt för bygg-, industri-, betong-, kakel- och plattarbeten. Certifierad enligt EN 420 samt EN 388 2.2.4.2.

Material:	Latexdoppad Bomull
Doppning:	Innerhand
Storlekar:	M-XXL

Art. nr. SW4060



STICKAD VANTE VINTER LATEX

Stickad vante i ruggad akryl. Doppning i greppmönstrad latex. En mycket slitstark handske för bygg-, industri-, betong-, kakel- och plattarbeten. Certifierad enligt EN 388 2.2.4.2. EN511 X.2.X.

Material:	Latexdoppad akryl
Doppning:	Innerhand
Storlekar:	S-XXL

Art. nr. SW4050



ENGÅNGSHANDSKE NITRIL XTRA LITE

Smidig engångshandske i puderfri nitril. Rekommenderas för personer med latexallergi. Slät yta med präglade fingrar. Handsken är godkänd för hantering av alla typer av livsmedel. Handskarna är fria från naturlatex och består av syntetisk polymer. Skyddar mot de vanligast förekommande verkstadskemikalierna. Säkert grepp tack vare textur på fingertopparna. Typ: Puderfri engångshandske. Material: Nitril (NBR). Färg: Blå. Form: Ambidext.

Storlekar:	S-XL
Förpackningar:	S-L: 100 st/frp, XL: 90 st/frp

Certifierad enligt EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671

Art. nr. SG8597

ENGÅNGSHANDSKE NITRIL COMFORT

Puderfri engångshandske i nitril. Skyddar mot olja och de vanligaste förekommande verkstadskemikalierna. Säkert grepp tack vare textur på fingertopparna. Typ: Puderfri engångshandske. Material: Nitril (NBR). Färg: Blå. Form: Ambidext.

Storlekar:	S-XL
Förpackningar:	S-L: 100 st/frp, XL: 90 st/frp

Certifierad enligt EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671

Art. nr. SG8598

ENGÅNGSHANDSKE NITRIL XPERT

Semperguard Nitril Xpert PF är en slitstark engångshandske av nitrilgummi med bra fingertoppskänsla och god kemikaliebeständighet. Livsmedelsgodkänd. Skyddar mot de vanligast förekommande verkstadskemikalierna. Säkert grepp tack vare textur på fingertopparna. Typ: Puderfri engångshandske. Material: Nitril (NBR). Färg: Blå. Form: Ambidext.

Storlekar:	S-XL
Förpackningar:	S-L: 100 st/frp, XL: 90 st/frp

Certifierad enligt EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671

Art. nr. SG8599



JOLLY TILLBEHÖR

Art. nr. 8127	Väggfäste 3 x 400 ml pumpflaska.
Art. nr. 8197	Väggfäste med krok för 2,5 L
Art. nr. 8198	Hängfäste kätting 2,5 L



Jolly



Jolly



JOLLY HANDTVÅL - FÖR KÄNSLIG HUD

Parfymerad mycket mild och skonsam flytande cremetvål med hudnära pH-värde för skonsam handtvätt. Extra mild och mycket behaglig. Mild doft. Passar utmärkt för känslig hud. Kan användas över hela kroppen.

Art. nr. 4760-1	1 l med pump
Art. nr. 4760-B2	2,5 l



JOLLY HANDTVÅL - FÖR TORR HUD

Parfymerad flytande cremetvål med hudnära pH-värde och en behaglig doft. Skonsam, återfuktande och ger en mjuk och skön känsla efter tvätt. Passar utmärkt för torr hud. Används på våta händer.

Art. nr. 4761-B2	2,5 l
------------------	-------



JOLLY HANDRENGÖRING MILD

Handrengöring med mikroskopiska flingor som hjälper till att effektivt ta bort olja, fett och annan smuts. Skonsam mot huden. Återfuktande. Används på våta händer.

Art. nr. 4800-B2	2,5 l
------------------	-------



JOLLY HANDRENGÖRING - GROV

Skonsam men mycket effektiv handrengöring. Innehåller mikroskopiska flingor som hjälper till att ta bort klabbiga smutsfläckar som t.ex. diesel- och hydraulolja, sotblandad olja och metall- och cementdamm. Skonsam mot huden. Används på våta händer.

Art. nr. 4820-B2	2,5 l
------------------	-------



JOLLY HANDRENGÖRING - EFFECT ECO

Handrengöringsmedel med mikroskopiska plastkuler som hjälper till att skrubba rent kraftigt nedsmutsade händer. Helt fri från lösningsmedel. Återfuktande.

Art. nr. 4860-B2	2,5 l
------------------	-------



JOLLY HANDRENGÖRING - EFFEKT

Kraftigt grovhandrengöringsmedel speciellt framtagen för rengöring av färg, lim och lacker. Används på våta händer.

Art. nr. 4850-B2	2,5 liter
------------------	-----------

SAMTLIGA JOLLY PRODUKTER
ÄR TILLVERKADE ENLIGT
ISO 9001 OCH ISO 14001.
MADE IN SWEDEN.



JOLLY DUO

Duschcreme med mild och behaglig doft. Kan med fördel användas för daglig tvätt av kropp och hår. Effektivt rengörande duschcreme men ändå skonsam mot huden tack vare milda tensider och ett neutralt pH-värde.

Art. nr. 4745-1	1 l med pump
Art. nr. 4745-B2	2,5 l



JOLLY HANDSPRIT

Snabbtorkande och mildt återfuktande antibakteriell gel. Desinficerande utan att torka ut händerna. Oparfymerad. Används på torra händer. 70 % alkohol.

Art. nr. 4899-04P	400 ml
-------------------	--------



JOLLY HANDCREME

Handcreme med AloeVera för återfuktning av händer. Torkar snabbt in och hjälper till att hålla huden mjuk och behaglig. Passar utmärkt på torr hud. Fet och dryg utan att kladda. Silikonfri.

Art. nr. 4708-04P	400 ml
-------------------	--------

"Det ger en trygghetskänsla att veta att din Första Hjälpen-utrustning alltid finns tillhands - redo att användas."

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

FÖRSTA HJÄLPEN/ADR/SPILLKIT/BRANDSKYDD

När olyckan är framme är det viktigt att ha rätt utrustning på plats för att kunna ge snabb och effektiv lindring - oavsett om det är ett litet sår på fingret, en bilolycka eller någon som har fått skadliga kemikalier i ögat. Eller när det spillts olja och kemikalier i lokalen eller rent av börjar brinna. Sternhammar har ett brett sortiment av allt från plåster till ADR-väskor, Första Hjälpen-kit, spillkit och brandskydd. Är ni rätt utrustade om olyckan är framme?



SafeWorx

- Lätt att ta med
- Lättåtkomliga plåster
- Väl synlig på håll



FÖRST HJÄLPEN KIT - SMALL

Cederroth First Aid Kit Small är ett smidigt kit i grön nylon med kardborrestängning. Lätt att bära med sig för dig som ofta är på språng. För en person. Fodral i nylon med bälteshållor och kardborrestängning.

Innehåll:

- 6 st Salvequick Plåster
- 2 st Salvequick Med Maxi Cover
- 1 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF1910)
- 2 st Savett Sårvtvättare

Mått (BxHxD): 17 x 15 x 45 mm

Art. nr. 850404



- Utvändig plåsterautomat
- Tydlig & välutrustad
- Lättöppnad
- Robust & Tålig



FÖRST HJÄLPEN KIT - X-LARGE

Cederroth First Aid Kit X-Large är en rejäl och välutrustad Första Hjälpen-väska konstruerad i hårdplåt för att hålla damm, fukt och smuts utanför även i hårda miljöer. Plåsterautomat på utsidan gör det enkelt att ta ett plåster samtidigt som innehållet i väskan hålls orört och hygieniskt rent. Produkterna är överskådligt indelade i fack och det är lätt att hitta rätt produkt när varje sekund räknas. I locket finns bland annat handskar, andningsmask, sax och pincett. Alla produkter är försedda med tydliga självförklarande instruktioner. Smarta röda refilldekaler i väskan signalerar när det är dags att fylla på en produkt. Väskan kan även fästas på väggen som ryckväska.

Innehåll:

- 3 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare
- 4 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare
- 45 st Salvequick Plastplåster
- 40 st Salvequick Textilplåster
- 10 st Salvequick Sårvtvättare
- 2 st Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm
- 1 st Andningsmask
- 4 st Safety Hand Cleanser
- 4 par Handskar
- 1 st Räddningsfilt
- 2 st Elastiska bindor
- 3 st Metalliserade kompresser 20 x 40 cm
- 2 st Fästnät
- 2 st Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 st Salvequick Cold Pack
- 1 st Eye & Wound Cleansing Spray
- 1 st Sax
- 1 st Pincett
- 1 st Första Hjälpen-instruktion

Mått (BxHxD): 310 x 247 x 80 mm

Art. nr. 850407



- Lätt att bära med
- Enkel att använda
- Lätt att överblicka
- Slitstark



FÖRST HJÄLPEN KIT - MEDIUM

Cederroth First Aid Kit Medium är en smidig väska med bärhandtag, gjord i ett tåligt formpressat material som tål tuffa tag och skyddar innehållet mot damm och smuts. Väskan kan bredas ut på marken för bättre överblick, produkterna är förpackade i transparenta plastfickor vilket gör det lätt att hitta rätt produkt när varje sekund räknas.

Innehåll:

- 1 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare
- 1 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare
- 10 st Salvequick Plåster
- 6 st Salvequick Sårvtvättare
- 4 st Salvequick Maxi Cover
- 1 st Andningsmask
- 2 st Safety Hand Cleanser
- 2 par Handskar
- 1 st Räddningsfilt
- 1 st Elastiska binda
- 1 st Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 st Sax
- 1 st Första Hjälpen-instruktion

Mått (BxHxD): 231 x 190 x 78 mm

Art. nr. 850405



- Lätt att bära med
- Väl synlig på håll
- Tydlig översikt
- Slitstark & Robust



FÖRST HJÄLPEN KIT - LARGE

Cederroth First Aid Kit Large är ett bra komplement till väggfast utrustning för verksamheter som ofta är på språng. Väska i ett tåligt formpressat material som tål tuffa tag och skyddar innehållet mot damm och smuts. Kan bredas ut på marken för bättre överblick, produkterna är förpackade i transparenta plastfickor vilket gör det lätt att hitta rätt produkt när varje sekund räknas. Det finns utrymme för komplettering av eget tillval. Välutrustad med produkter för små och stora sår, stukningar, brännsår, cirkulationssvikt samt skyddsprodukter vid HLR.

Innehåll:

- 1 st Första Hjälpen-instruktion
- 1 st Andningsmask
- 2 par Handskar
- 2 st Safety Hand Cleanser
- 1 st Räddningsfilt
- 1 st Sax
- 3 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare
- 2 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare
- 2 st Metalliserade kompresser 20 x 40 cm
- 1 st Fästnät
- 1 st Cederroth Burn Gel Dressing
- 20 st Salvequick Plåster
- 10 st Salvequick Sårvtvättare
- 1 st Soft Foam Bandage, 6 cm x 40 cm
- 2 st Elastiska bindor 8 cm x 4 m
- 1 st Mitella

Mått (BxHxD): 300 x 225 x 70 mm

Art. nr. 850406





FIRST AID & BURN STATION

Cederroths Första Hjälp station som även är specialutrustad för att även kunna hantera brännskador och skärsår. Mått (BxHxD): 290 x 560 x 120 mm.

Art. nr. 850301



EYEWASH STATION

Cederroths Ögonduschstation. Smidig design för snabb hjälp. Rymmer två flaskor som öppnas automatiskt när de vrids ur hållarna. Mått (BxHxD): 290 x 560 x 120 mm.

Art. nr. 850601



MEDI BOX

Väska/skåp med 2 st ögon- och brännskadedusch.

Spolvätska: 2 x 1 liter (Art. nr. 8569)

Spoltid: 40–50 minuter

Mått (HxBxD): 400 x 270 x 130 mm

Vikt: 3,5 kg

Art. nr. 8547



MEDI CASE

Akut/Sjukvårdsväska. Med ögon- och brännskadedusch samt förbandsutrustning.

Spolvätska: 2 x 1 liter (Art. nr. 8569)

Spoltid: 40–50 minuter

Mått (HxBxD): 400 x 270 x 130 mm

Vikt: 3,5 kg

Art. nr. 8546



MEDI LADD

Väska/skåp med ögon- och brännskadedusch samt skyddsutrustning för batterihantering.

Spolvätska: 1 x 1 liter (Art. nr. 8569)

Spoltid: ca 20 minuter

Mått (HxBxD): 400 x 270 x 130 mm

Vikt: 3,5 kg

Art. nr. 8544



PLÅSTERAUTOMAT CEDERROTH

Komplett och lättanvänt system. Plåstren dras nedåt för att undvika nedsmutsning eller nerblödning av övriga plåster. Refillerna är fastlåsta vilket förhindrar svinn.

Art. nr. 8510



SKYDDSPAKET

Hjälpmiddel för att ge mun-till-munandning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Andningsmasken är försedd med backventil. Tydliga instruktioner i färg på skyddsduken.

Art. nr. 8553



BLODSTOPPARE 4-IN-1

Sterilt universalförband med fyra funktioner:

1. Tryckförband för kraftiga blödningar
2. Täckförband för ytliga sår
3. Brännskadeförband genom kompressens sårvänliga ytskikt
4. Tillfälligt stödförband

Art. nr. 8531 Blodstoppare 4-in-1

Art. nr. 8532 Blodstoppare 4-in-1 MINI



BRANDSLÄCKARE ABC - 1 KG

Med manometer och säkerhetsventil.
Påfyllningsbar. Levereras i kartong med
väggställare. Brandsläckaren uppfyller EN3.
Brandklass: 8A/34B/C.

Art. nr. 841501



BRANDSLÄCKARE ABC - 2 KG

Med manometer och säkerhetsventil.
Påfyllningsbar. Levereras i kartong med
fordonshållare. Brandsläckaren uppfyller EN3-7.
Brandklass: 13A/70B/C.

Art. nr. 841502



BRANDSLÄCKARE ABC - 6 KG

Med manometer och säkerhetsventil.
Påfyllningsbar. Levereras i kartong med
väggställare och slang.
Brandsläckaren uppfyller EN3.

Art. nr. 841506 34A/103B/C

Art. nr. 841516 43A/233B/C

Art. nr. 841526 55A/233B/C



BRANDSKYDD



BRANDBOX 6 KG TOPPMATAD

Brandbox för vägg eller lastbilsmontage. Levereras med rem som håller släckaren på plats i boxen.

Art. nr. 841001



BRANDBOX 6 KG TOPP-/SIDOMATAD

Brandbox för lastbilsmontage.

Art. nr. 841002



BRANDBOX 6 KG SIDOMATAD

Levereras med rem som håller släckaren på plats i boxen.

Art. nr. 841006



FORDONSHÅLLARE 6 KG

Hållare till 6 kg brandsläckare.

Art. nr. 841106



BRANDFILT

För släckning av mindre bränder genom kvävning. Filtarna finns i 2 olika storlekar, 120 x 120 cm samt 120 x 180 cm. Text på svenska, norska, finska och engelska.

Art. nr. 841901 120 x 120 cm

Art. nr. 841902 120 x 180 cm

BRANDVARNARE

Rökdetektor. Varnar för långsamt brinnande och rykande eld. Lämplig för användning i hus, lägenheter, husbilar etc. Vit. Certifierad enligt EN14604:2005/AC:2008.

Strömkälla: 9V batteri (ingår)

Larmsignal: >85 dB (3 m)

Driftstemperatur: -10°C - +50°C

Art. nr. 841900





För att se mer av vårt sortiment och utbud besök vår webb.

www.sternhammar.se

Telefon: 019-25 80 50
E-post: order@sternhammar.se



[www.linkedin.com/
company/sternhammar-ab](http://www.linkedin.com/company/sternhammar-ab)



[www.facebook.com/
sternhammar](http://www.facebook.com/sternhammar)



STERNHAMMAR

GLOBAL VEHICLE PARTS

Återförsäljare

Sternhammar AB
Skjutbanevägen 6
SE-703 69 Örebro

Phone: +46 (0)19 25 80 50
www.sternhammar.se



Sternhammar is part of Axel Johnson International