


FLEXTRA

BRIGHTER MOMENTS

EXTRALJUS (LED) MONTERINGSANVISNINGAR

Art. nr. 581616

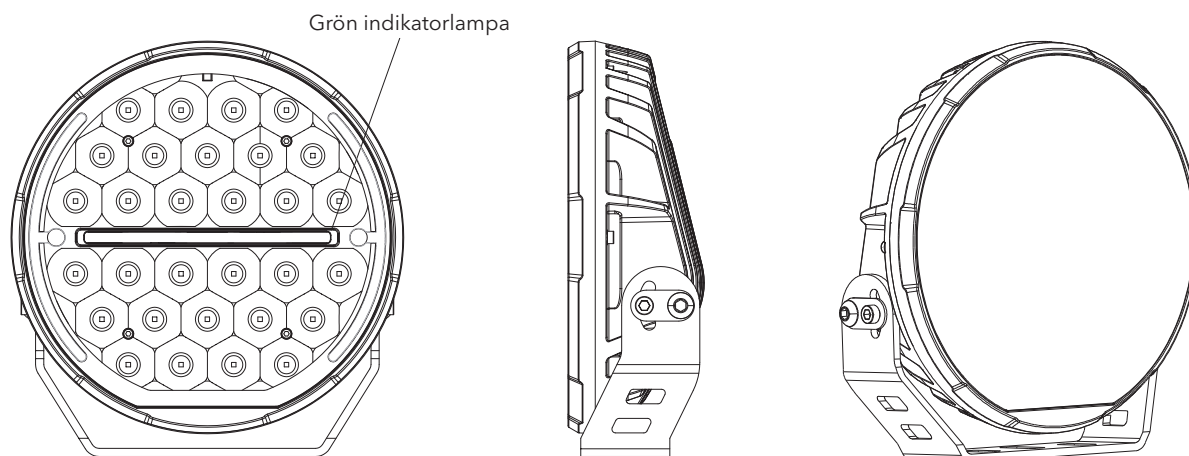

Följ nedanstående anvisningar

1. Läs alla anvisningar och scheman noggrant innan du monterar extraljuset.
2. Se nationella lagar och lokala förordningar gällande korrekt användning och montering av extraljus.
3. Koppla bort jordkabeln från batteriet (-) innan du påbörjar anslutning av kablar (på så sätt undviker du risk för oavsiktlig kortslutning).
4. Dra nya kablar där befintliga kablar är dragna (tejpa fast kablarna om de hänger löst).
5. Försäkra dig om att kablar som dras genom torpedvägg placeras på säkert avstånd från rörliga delar.

Montera extraljus

1. Borra hål (diameter 8,5 mm för 7-tumsljus/diameter 10,5 mm för 9-tumsljus) för skruvar på den yta där du ska montera extraljuset.
2. Sätt i skruven genom lampans fäste och hålet i bilen och skruva på låsmuttern. Dra åt skruven/muttern.
3. Kabeldragning:
 - Svart: Helljus/parkeringsljus (-)
 - Röd: Helljus (+)
 - Vit: Parkeringsljus (+) (vitt ljus)
 - Gul: Parkeringsljus (+) (gult ljus)

OBS! Gult parkeringsljus uppfyller inte kraven för e-märkning!

Uppvärmningsfunktion

1. Uppvärmningsfunktionen aktiveras automatiskt när helljus eller positionsljus tänds.
2. Uppvärmningsfunktionen stängs av automatiskt när lampans temperatur är cirka 40 °C.
3. Den lilla gröna indikatorlampan tänds när uppvärmningsfunktionen är aktiverad.

Varning

1. Drivs med specificerad spänning (9-36 VDC)
2. Denna lampa blir mycket varm vid kontinuerlig användning. Vänta minst 30 minuter efter att lampan har släckts innan du vidrör den.
3. Försäkra dig om att kylflänsen är ren och fri från hinder så att korrekt luftflöde kan säkerställas.

FLEXTRA